

# Ethernet-Treiber von Allen-Bradley

© 2018 PTC Inc. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ethernet-Treiber von Allen-Bradley</b> .....	<b>1</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>2</b>
Ethernet-Treiber von Allen-Bradley .....	4
<b>Übersicht</b> .....	<b>5</b>
<b>Setup</b> .....	<b>6</b>
Kanaleigenschaften - Allgemein .....	6
Kanaleigenschaften - Ethernet-Kommunikation .....	7
Kanaleigenschaften - Schreiboptimierungen .....	7
Kanaleigenschaften - Erweitert .....	8
Kanaleigenschaften - Kommunikationsserialisierung .....	9
Geräteigenschaften - Identifikation .....	10
Geräteigenschaften - Betriebsmodus .....	10
Geräteigenschaften - Scan-Modus .....	11
Geräteigenschaften - Zeitvorgabe .....	12
Geräteigenschaften - Automatische Herabstufung .....	13
Geräteigenschaften - Kommunikationsparameter .....	13
Geräteigenschaften - Protokollparameter .....	14
Geräteigenschaften - Steckplatzkonfiguration .....	14
Geräteigenschaften - Redundanz .....	15
Richtlinien für modulare E/A-Auswahl .....	16
<b>Kommunikation optimieren</b> .....	<b>19</b>
<b>Datentypbeschreibung</b> .....	<b>20</b>
<b>Adressbeschreibungen</b> .....	<b>21</b>
Allgemeine Adressierung .....	21
Ausgabedateien .....	21
Eingabedateien .....	23
Statusdateien .....	24
Binäre Dateien .....	25
Zeitgeberdateien .....	26
Zählerdateien .....	26
Steuerdateien .....	27
Ganzzahldateien .....	28
Float-Dateien .....	29
ASCII-Dateien .....	29
String-Dateien .....	30
Zeichenfolgenlänge .....	31
Offene Adressierung für SLC5/05 .....	31
Adressierung für PLC-5-Familie und SoftPLC .....	31
BCD-Dateien .....	31
PID-Dateien .....	32
Meldungsdateien .....	33
Blocktransferdateien .....	34

<b>Ereignisprotokollmeldungen</b> .....	<b>36</b>
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Empfangener Frame enthält Fehler.   Blockstartadresse = '<Adresse>'. .....	36
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Tag deaktiviert.   Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>. .....	36
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. Empfangener Frame enthält Fehler.   Adresse = '<Adresse>'. .....	37
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden.   Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>. .....	37
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Tag deaktiviert.   Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>. .....	38
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden.   Adresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>. .....	39
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden.   Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>. .....	39
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden.   Adresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>. .....	40
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. Paketlänge liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.   Adresse = '<Adresse>', erwartete Paketlänge = <niedrig> bis <hoch> (Byte). .....	40
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. TNS liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.   Adresse = '<Adresse>', erwarteter TNS-Bereich = <niedrig> bis <hoch>. .....	40
<b>Index</b> .....	<b>41</b>

## Ethernet-Treiber von Allen-Bradley

---

Hilfe-Version [1.054](#)

### INHALT

#### [Übersicht](#)

Was ist Ethernet-Treiber von Allen-Bradley?

#### [Geräte-Setup](#)

Wie konfiguriere ich ein Gerät für die Verwendung mit diesem Treiber?

#### [Allen-Bradley-Ethernet-Kommunikation optimieren](#)

Wie erziele ich die beste Leistung mit Ethernet-Treiber von Allen-Bradley?

#### [Datentypbeschreibung](#)

Welche Datentypen werden von diesem Treiber unterstützt?

#### [Adressbeschreibungen](#)

Wie adressiere ich eine Datenposition auf einem Ethernet-Gerät von Allen-Bradley?

#### [Ereignisprotokollmeldungen](#)

Welche Meldungen werden vom Treiber erzeugt?

## Übersicht

---

Ethernet-Treiber von Allen-Bradley bietet eine zuverlässige Möglichkeit, Ethernet-Geräte von Allen-Bradley mit Client-Anwendungen, u.a. HMI, SCADA, Historian, MES, ERP und zahlreichen benutzerdefinierten Anwendungen, zu verbinden. Dieser Treiber unterstützt SPS der SLC 5/05-, PLC-5-Reihe und SoftPLC von Allen-Bradley. Adressbereiche sind offen, um zukünftige Modelle für diese SPS-Reihen zu unterstützen.

## Setup

### Kommunikationsprotokoll

Ethernet von Allen-Bradley

### Unterstützte Geräte

SLC 5/05-Prozessor\*

PLC-5-Reihe (ausschließlich PLC-5/250-Reihe)

SoftPLC

\*Adressbereiche sind im Treiber offen, um neue Geräte zu ermöglichen. Der Treiber kann ggf. ein Gerät unterstützen, selbst wenn es oben nicht aufgelistet ist.

### Maximalwerte

Die maximale Anzahl unterstützter Kanäle ist 256. Geräte-Setup schließt Konfiguration der folgenden Eigenschaftsgruppen ein:

### Kanaleigenschaften - Allgemein

Dieser Server unterstützt die Verwendung von gleichzeitigen Mehrfachkommunikationstreibern. Jedes Protokoll oder jeder Treiber, das/der in einem Serverprojekt verwendet wird, wird als Kanal bezeichnet. Ein Serverprojekt besteht unter Umständen aus vielen Kanälen mit demselben Kommunikationstreiber oder mit eindeutigen Kommunikationstreibern. Ein Kanal fungiert als grundlegender Baustein eines OPC-Links. Diese Gruppe wird verwendet, um allgemeine Kanaleigenschaften (wie z.B. die ID-Attribute und den Betriebsmodus) anzugeben.

Eigenschaftengruppen	ID	
Allgemein	Name	Channel1
Serielle Kommunikation	Beschreibung	
Schreiboptimierungen	Treiber	
Erweitert	Diagnose	
Kommunikationsserialisierung	Diagnoseerfassung	Deaktivieren

### ID

**Name:** Benutzerdefinierte ID dieses Kanals. Bei jedem Serverprojekt muss jeder Kanalname eindeutig sein. Zwar können Namen bis zu 256 Zeichen lang sein, doch haben einige Client-Anwendungen beim Durchsuchen des Tag-Raums des OPC-Servers ein eingeschränktes Anzeigefenster. Der Kanalname ist ein Teil der OPC-Browserinformationen.

• Informationen über reservierte Zeichen finden Sie in der Serverhilfe unter „So benennen Sie Kanäle, Geräte, Tags und Tag-Gruppen richtig“.

**Beschreibung:** Benutzerdefinierte Informationen über diesen Kanal.

• Viele dieser Eigenschaften, einschließlich der Beschreibung, verfügen über ein zugeordnetes System-Tag.

**Treiber:** Ausgewähltes Protokoll/ausgewählter Treiber für diesen Kanal. Diese Eigenschaft gibt den Gerätetreiber an, der während der Kanalerstellung ausgewählt wurde. Es ist eine deaktivierte Einstellung in den Kanaleigenschaften.

• **Hinweis:** Beim Online-Vollzeitbetrieb des Servers können diese Eigenschaften jederzeit geändert werden. Dies schließt das Ändern des Kanalnamens ein, um zu verhindern, dass Clients Daten am Server registrieren. Wenn ein Client bereits ein Element vom Server abgerufen hat, bevor der Kanalname geändert wurde, sind die Elemente davon nicht beeinflusst. Wenn die Client-Anwendung das Element nach der Änderung des Kanalnamens freigibt und versucht, es mit dem alten Kanalnamen erneut abzurufen, wird das Element nicht akzeptiert. Unter Berücksichtigung dessen sollten keine Änderungen an den Eigenschaften erfolgen, sobald eine große Client-Anwendung entwickelt wurde. Verwenden Sie den Benutzermanager, um zu verhindern, dass Operatoren Eigenschaften ändern, und um Zugriffsrechte auf Serverfunktionen zu beschränken.

### Diagnose

**Diagnoseerfassung:** Wenn diese Option aktiviert ist, stehen die Diagnoseinformationen des Kanals für OPC-Anwendungen zur Verfügung. Da für die Diagnosefunktionen des Servers eine minimale Mehraufwandsverarbeitung erforderlich ist, wird empfohlen, dass sie bei Bedarf verwendet werden und ansonsten deaktiviert sind. Die Standardeinstellung ist deaktiviert.

● **Hinweis:** Diese Eigenschaft ist deaktiviert, wenn der Treiber Diagnosen nicht unterstützt.

● **Weitere Informationen dazu finden Sie in der Serverhilfe unter „Kommunikationsdiagnosen“.**

## Kanaleigenschaften - Ethernet-Kommunikation

Ethernet-Kommunikation kann für die Kommunikation mit Geräten verwendet werden.

Eigenschaftengruppen	Ethernet-Einstellungen	
Allgemein	Netzwerkadapter	Standard
<b>Ethernet-Kommunikation</b>		

### Ethernet-Einstellungen

**Netzwerkadapter:** Geben Sie den zu bindenden Netzwerkadapter an. Wenn "Standard" ausgewählt ist, wählt das Betriebssystem den Standardadapter aus.

## Kanaleigenschaften - Schreiboptimierungen

Wie bei jedem OPC-Server ist das Schreiben von Daten auf das Gerät unter Umständen der wichtigste Aspekt der Anwendung. Der Server soll sicherstellen, dass die von der Client-Anwendung geschriebenen Daten rechtzeitig auf das Gerät gelangen. In Anbetracht dieses Ziels stellt der Server Optimierungseigenschaften bereit, anhand derer die jeweiligen Anforderungen erfüllt oder die Reaktionsfähigkeit der Anwendungen verbessert werden können.

Eigenschaftengruppen	Schreiboptimierungen	
Allgemein	Optimierungsmethode	Nur den letzten Wert für alle Tags schr...
Serielle Kommunikation	Servicezyklus	10
<b>Schreiboptimierungen</b>		

### Schreiboptimierungen

**Optimierungsmethode:** Mit dieser Option wird gesteuert, wie Schreibdaten an den zugrunde liegenden Kommunikationstreiber weitergeleitet werden. Die Optionen sind:

- **Alle Werte für alle Tags schreiben:** Mit dieser Option wird der Server gezwungen, für jeden Wert einen Schreibvorgang auf dem Controller zu versuchen. In diesem Modus sammelt der Server weiterhin Schreibenforderungen und fügt sie der internen Schreibwarteschlange des Servers hinzu. Der Server verarbeitet die Schreibwarteschlange und versucht, sie zu leeren, indem er so schnell wie möglich Daten auf das Gerät schreibt. In diesem Modus wird sichergestellt, dass alles, was von den Client-Anwendungen geschrieben wird, an das Zielgerät gesendet wird. Dieser Modus sollte ausgewählt werden, wenn die Reihenfolge des Schreibvorgangs oder der Inhalt des Schreibelements eindeutig auf dem Zielgerät zu finden sein muss.
- **Nur den letzten Wert für nicht boolesche Tags schreiben:** Viele aufeinander folgende Schreibvorgänge für denselben Wert können sich aufgrund der Zeit, die tatsächlich zum Senden der Daten auf das Gerät erforderlich ist, in der Schreibwarteschlange ansammeln. Wenn der Server einen Schreibwert aktualisiert, der bereits in die Schreibwarteschlange eingefügt wurde, sind weitaus weniger Schreibvorgänge erforderlich, um denselben Endausgabewert zu erhalten. Auf diese Weise sammeln sich keine zusätzlichen Schreibvorgänge in der Warteschlange des Servers an. Wenn der Benutzer den Schiebeschalter nicht mehr verschiebt, erreicht der Wert im Gerät praktisch in derselben Zeit den richtigen Wert. Dem Modus entsprechend wird jeder Wert, der kein boolescher Wert ist, in der internen Warteschlange des Servers aktualisiert und bei der nächstmöglichen Gelegenheit an das Gerät gesendet. Dies kann die Anwendungsleistung erheblich verbessern.
- **Hinweis:** Mit dieser Option wird nicht versucht, Schreibvorgänge in Boolesche Werte zu optimieren.

Dadurch können Benutzer den HMI-Datenvorgang optimieren, ohne Probleme mit Booleschen Operationen (z.B. eine vorübergehende Schaltfläche) zu verursachen.

- **Nur den letzten Wert für alle Tags schreiben:** Mit dieser Option wird die hinter der zweiten Optimierungsmethode stehende Theorie auf alle Tags angewendet. Sie ist besonders nützlich, wenn die Anwendung nur den letzten Wert an das Gerät senden muss. In diesem Modus werden alle Schreibvorgänge optimiert, indem die derzeit in der Schreibwarteschlange befindlichen Tags vor dem Senden aktualisiert werden. Dies ist der Standardmodus.

**Servicezyklus:** Wird verwendet, um das Verhältnis von Schreib- und Lesevorgängen zu steuern. Das Verhältnis basiert immer auf einem Lesevorgang für jeden zehnten Schreibvorgang. Für den Servicezyklus wird standardmäßig 10 festgelegt. Dies bedeutet, dass 10 Schreibvorgänge für jeden Lesevorgang erfolgen. Zwar führt die Anwendung eine große Anzahl fortlaufender Schreibvorgänge durch, doch muss sichergestellt werden, dass es für Lesedaten weiterhin Verarbeitungszeit gibt. Die Einstellung 1 hat zur Folge, dass ein Lesevorgang für jeden Schreibvorgang erfolgt. Wenn es keine durchzuführenden Schreibvorgänge gibt, werden Lesevorgänge fortlaufend verarbeitet. Dies ermöglicht eine Optimierung für Anwendungen mit fortlaufenden Schreibvorgängen gegenüber einem ausbalancierteren Datenzufluss und -abfluss.

● **Hinweis:** Es wird empfohlen, dass für die Anwendung die Kompatibilität mit den Verbesserungen zur Schreiboptimierung charakteristisch ist, bevor sie in einer Produktionsumgebung verwendet wird.

## Kanaleigenschaften - Erweitert

Diese Gruppe wird verwendet, um erweiterte Kanaleigenschaften anzugeben. Nicht alle Treiber unterstützen alle Eigenschaften; so wird die Gruppe "Erweitert" für jene Geräte nicht angezeigt.

Eigenschaftengruppen	<input type="checkbox"/> <b>Nicht normalisierte Float-Handhabung</b>	
Allgemein	Gleitkommawerte	Durch Null ersetzen
Serielle Kommunikation	<input type="checkbox"/> <b>Verzögerung zwischen Geräten</b>	
Schreiboptimierungen	Verzögerung zwischen Geräten...	0
<b>Erweitert</b>		
Kommunikationsserialisierung		

**Behandlung nicht normalisierter Gleitkommazahlen:** Ein nicht normalisierter Wert wird als "Unendlich", "Nichtzahlenwert (NaN)" oder als "Denormalisierte Zahl" definiert. Die Standardeinstellung ist Durch Null ersetzen. Für Treiber, die eine native Float-Handhabung aufweisen, wird standardmäßig unter Umständen "Nicht geändert" verwendet. Durch Behandlung nicht normalisierter Gleitkommazahlen können Benutzer festlegen, wie ein Treiber mit nicht normalisierten IEEE-754-Gleitkommawerten umgeht. Es folgen Beschreibungen der Optionen:

- **Durch Null ersetzen:** Diese Option ermöglicht es einem Treiber, nicht normalisierte IEEE-754-Gleitkommawerte durch Null zu ersetzen, bevor sie an Clients übertragen werden.
- **Nicht geändert:** Diese Option ermöglicht es einem Treiber, denormalisierte, normalisierte IEEE-754-Nichtzahlenwerte und unendliche IEEE-754-Werte ohne jegliche Konvertierung oder Änderungen an Clients zu senden.

● **Hinweis:** Diese Eigenschaft ist deaktiviert, wenn der Treiber keine Gleitkommawerte unterstützt, oder wenn er nur die angezeigte Option unterstützt. Gemäß der Float-Normalisierungseinstellung des Kanals unterliegen nur Echtzeit-Treiber-Tags (wie z.B. Werte und Arrays) der Float-Normalisierung. Beispielsweise werden EFM-Daten nicht durch diese Einstellung beeinflusst.

● *Weitere Informationen über die Gleitkommawerte finden Sie unter "So arbeiten Sie mit nicht normalisierten Gleitkommawerten" in der Serverhilfe.*

**Verzögerung zwischen Geräten:** Geben Sie die Zeitdauer an, in der der Kommunikationskanal das Senden einer Anforderung an das nächste Gerät verzögert, nachdem Daten vom aktuellen Gerät in demselben Kanal empfangen wurden. Null (0) deaktiviert die Verzögerung.

● **Hinweis:** Diese Eigenschaft ist nicht für alle Treiber, Modelle und abhängige Einstellungen verfügbar.



## Kanaleigenschaften - Kommunikationsserialisierung

Die Multithreading-Architektur des Servers ermöglicht Kanälen die parallele Kommunikation mit Geräten. Zwar ist das effizient, doch kann die Kommunikation in Fällen mit physischen Netzwerkeinschränkungen (wie Ethernet-Funksignale) serialisiert werden. Kommunikationsserialisierung schränkt die Kommunikation auf einen Kanal gleichzeitig innerhalb eines virtuellen Netzwerks ein.

Der Begriff "virtuelles Netzwerk" beschreibt eine Sammlung von Kanälen und zugeordneten Geräten, die dieselbe Pipeline für die Kommunikation verwenden. Beispielsweise ist die Pipeline eines Ethernet-Radios das Master-Radio. Alle Kanäle mit demselben Master-Radio werden demselben virtuellen Netzwerk zugeordnet. Kanäle dürfen jeweils nacheinander im Round-Robin-Verfahren kommunizieren. Standardmäßig kann ein Kanal eine Transaktion verarbeiten, bevor die Kommunikation an einen anderen Kanal übergeben wird. Eine Transaktion kann einen oder mehrere Tags einschließen. Wenn der steuernde Kanal ein Gerät enthält, das nicht auf eine Anfrage antwortet, kann der Kanal die Steuerung erst bis zum Timeout der Transaktion freigeben. Dies hat Datenaktualisierungsverzögerungen für die anderen Kanäle im virtuellen Netzwerk zur Folge.

Eigenschaftengruppen	<input type="checkbox"/> <b>Einstellungen auf Kanalebene</b>	
Allgemein	Virtuelles Netzwerk	Keine
Serielle Kommunikation	Transaktionen pro Zyklus	1
Schreiboptimierungen	<input type="checkbox"/> <b>Globale Einstellungen</b>	
Erweitert	Netzwerkmodus	Lastausgleich
Kommunikationsserialisier...		

### Einstellungen auf Kanalebene

**Virtuelles Netzwerk** Mit dieser Eigenschaft wird der Modus der Kommunikationsserialisierung des Kanals festgelegt. Zu den Optionen gehören "Keine" sowie "Netzwerk 1 - Netzwerk 50". Die Standardeinstellung ist "Keine". Es folgen Beschreibungen der Optionen:

- **Keine:** Mit dieser Option wird die Kommunikationsserialisierung für den Kanal deaktiviert.
- **Netzwerk 1 - Netzwerk 50:** Mit dieser Option wird das virtuelle Netzwerk angegeben, dem der Kanal zugewiesen wird.

**Transaktionen pro Zyklus** Mit dieser Eigenschaft wird die Anzahl einzelner blockierter/nicht blockierter Lese-/Schreibtransaktionen festgelegt, die auf dem Kanal vorkommen können. Wenn einem Kanal die Gelegenheit zur Kommunikation gegeben wird, wird diese Anzahl von Transaktionen versucht. Der gültige Bereich liegt zwischen 1 und 99. Die Standardeinstellung ist 1.

### Globale Einstellungen

- **Netzwerkmodus:** Mit dieser Eigenschaft wird gesteuert, wie die Kanalkommunikation delegiert wird. Im Modus **Lastausgleich** wird jedem Kanal die Möglichkeit gegeben, nacheinander zu kommunizieren. Im Modus **Priorität** wird Kanälen die Möglichkeit gegeben, nach den folgenden Regeln (von der höchsten zur niedrigsten Priorität) zu kommunizieren:
  - Kanäle mit ausstehenden Schreibvorgängen haben den höchsten Vorrang.
  - Kanäle mit ausstehenden expliziten Lesevorgängen (durch interne Plugins oder externe Client-Schnittstellen) werden je nach Priorität des Lesevorgangs priorisiert.
  - Gescannte Lesevorgänge und andere periodische Ereignisse (treiberspezifisch).

Die Standardeinstellung ist "Lastausgleich" und wirkt sich auf *alle* virtuellen Netzwerke und Kanäle aus.

🔴 Geräte, die sich auf unaufgeforderte Antworten verlassen, sollten nicht in ein virtuelles Netzwerk eingefügt werden. In Situationen, wo die Kommunikationen serialisiert werden muss, wird empfohlen, dass "Automatische Herabstufung" aktiviert wird.

Aufgrund von Unterschieden in der Art und Weise, wie Treiber Daten lesen und schreiben (wie z.B. einzelne blockierte oder nicht blockierte Transaktionen) muss die Eigenschaft "Transaktionen pro Zyklus" der Anwendung möglicherweise angepasst werden. Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Faktoren:

- Wie viele Tags müssen von jedem Kanal gelesen werden?
- Wie oft werden Daten in jeden Kanal geschrieben?
- Verwendet der Kanal einen seriellen oder einen Ethernet-Treiber?
- Liest der Treiber Tags in separaten Anfragen, oder werden mehrere Tags in einem Block gelesen?
- Wurden die Zeitvorgabe-Eigenschaften des Geräts (wie z.B. Anforderungs-Timeout und Fehlgeschlagen nach x aufeinander folgenden Timeouts) für das Kommunikationsmedium des virtuellen Netzwerks optimiert?

## Geräteeigenschaften - Identifikation

Property Groups	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em;">[-]</span> <b>Identification</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Name</td><td>Device1</td></tr> <tr><td>Description</td><td></td></tr> <tr><td>Channel Assignment</td><td>Channel1</td></tr> <tr><td>Driver</td><td>Allen-Bradley Ethemet</td></tr> <tr><td>Model</td><td>SLC 5/05 Open</td></tr> <tr><td>ID</td><td>255.255.255.25</td></tr> </table> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em;">[-]</span> <b>Operating Mode</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Data Collection</td><td>Enable</td></tr> <tr><td>Simulated</td><td>No</td></tr> </table> </div>		Name	Device1	Description		Channel Assignment	Channel1	Driver	Allen-Bradley Ethemet	Model	SLC 5/05 Open	ID	255.255.255.25	Data Collection	Enable	Simulated	No
Name	Device1																	
Description																		
Channel Assignment	Channel1																	
Driver	Allen-Bradley Ethemet																	
Model	SLC 5/05 Open																	
ID	255.255.255.25																	
Data Collection	Enable																	
Simulated	No																	
General																		
Scan Mode																		
Timing																		
Auto-Demotion																		
Communication Parameters																		
Protocol Parameters																		
Slot Configuration																		
Redundancy																		

**Name:** Benutzerdefinierte ID dieses Geräts.

**Beschreibung:** Benutzerdefinierte Informationen über dieses Gerät.

**Kanalzuweisung:** Benutzerdefinierter Name des Kanals, zu dem dieses Gerät derzeit gehört.

**Treiber:** Ausgewählter Protokolltreiber für dieses Gerät.

**Modell:** Die jeweilige Version des Geräts.

**ID:** Bei der Geräte-ID handelt es sich um die Netzwerkadresse der SPS.

## Geräteeigenschaften - Betriebsmodus

Eigenschaftengruppen	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em;">[-]</span> <b>ID</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Name</td><td>Device1</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td></td></tr> <tr><td>Kanalzuweisung</td><td>Channel1</td></tr> <tr><td>Treiber</td><td></td></tr> <tr><td>Modell</td><td></td></tr> </table> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em;">[-]</span> <b>Betriebsmodus</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Datensammlung</td><td>Aktivieren</td></tr> <tr><td>Simuliert</td><td>Nein</td></tr> </table> </div>		Name	Device1	Beschreibung		Kanalzuweisung	Channel1	Treiber		Modell		Datensammlung	Aktivieren	Simuliert	Nein
Name	Device1															
Beschreibung																
Kanalzuweisung	Channel1															
Treiber																
Modell																
Datensammlung	Aktivieren															
Simuliert	Nein															
Allgemein																
Scan-Modus																
Zeitvorgabe																
Automatische Herabstufung																
Tag-Generierung																
Zeitsynchronisierung																

**Datensammlung:** Diese Eigenschaft steuert den aktiven Status des Geräts. Zwar sind Gerätekommunikationen standardmäßig aktiviert, doch kann diese Eigenschaft verwendet werden, um ein physisches Gerät zu deaktivieren. Kommunikationen werden nicht versucht, wenn ein Gerät deaktiviert ist. Vom Standpunkt eines Clients werden die Daten als ungültig markiert und Schreibvorgänge werden nicht akzeptiert. Diese Eigenschaft kann jederzeit durch diese Eigenschaft oder die System-Tags des Geräts geändert werden.

**Simuliert:** Diese Option versetzt das Gerät in den Simulationsmodus. In diesem Modus versucht der Treiber nicht, mit dem physischen Gerät zu kommunizieren, aber der Server gibt weiterhin gültige OPC-Daten zurück. Durch Auswählen von "Simuliert" wird die physische Kommunikation mit dem Gerät angehalten, OPC-Daten

können jedoch als gültige Daten dem OPC-Client zurückgegeben werden. Im Simulationsmodus behandelt der Server alle Gerätedaten als reflektierend: was auch immer in das simulierte Gerät geschrieben wird, wird zurückgelesen, und jedes OPC-Element wird einzeln behandelt. Die Speicherzuordnung des Elementes basiert auf dem Gruppenaktualisierungsintervall. Die Daten werden nicht gespeichert, wenn der Server das Element entfernt (z.B., wenn der Server neu initialisiert wird). Die Standardeinstellung ist "Nein".

● **Hinweise:**

1. Dieses System-Tag (`_Simulated`) ist schreibgeschützt und kann für den Laufzeitschutz nicht geschrieben werden. Das System-Tag ermöglicht es, dass diese Eigenschaft vom Client überwacht wird.
2. Im Simulationsmodus basiert die Speicherzuordnung des Elements auf Client-Aktualisierungsintervallen (Gruppenaktualisierungsintervall für OPC-Clients oder Scan-Intervall für native und DDE-Schnittstellen). Das bedeutet, dass zwei Clients, die dasselbe Element mit unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen referenzieren, verschiedene Daten zurückgeben.

● Der Simulationsmodus ist nur für Test- und Simulationszwecke. Es sollte niemals in einer Produktionsumgebung nie verwendet werden.

## Geräteigenschaften - Scan-Modus

Der Scan-Modus gibt das vom abonnierten Client angeforderte Scan-Intervall für Tags an, die Gerätekommunikation erfordern. Synchrone und asynchrone Lese- und Schreibvorgänge des Geräts werden so bald wie möglich verarbeitet; unbeeinflusst von den Eigenschaften für den Scan-Modus.

Eigenschaftengruppen	☐ <b>Scan-Modus</b>	
Allgemein	Scan-Modus	Vom Client angegebenes Scan-Intervall...
<b>Scan-Modus</b>	Anfangsaktualisierungen aus ...	Deaktivieren

**Scan-Modus:** Gibt an, wie Tags im Gerät für an abonnierende Clients gesendete Aktualisierungen gescannt werden. Es folgen Beschreibungen der Optionen:

- **Vom Client angegebenes Scan-Intervall berücksichtigen:** Dieser Modus verwendet das vom Client angeforderte Scan-Intervall.
- **Datenanfrage nicht schneller als Scan-Intervall:** Dieser Modus gibt das maximale Scan-Intervall an, das verwendet werden soll. Der gültige Bereich liegt zwischen 10 und 99999990 Millisekunden. Die Standardeinstellung ist 1000 Millisekunden.
  - **Hinweis:** Wenn der Server über einen aktiven Client und Elemente für das Gerät verfügt und der Wert für das Scan-Intervall erhöht wird, werden die Änderungen sofort wirksam. Wenn der Wert für das Scan-Intervall verringert wird, werden die Änderungen erst wirksam, wenn alle Client-Anwendungen getrennt wurden.
- **Alle Datenanfragen im Scan-Intervall:** Dieser Modus erzwingt, dass Tags im angegebenen Intervall nach abonnierten Clients gescannt werden. Der gültige Bereich liegt zwischen 10 und 99999990 Millisekunden. Die Standardeinstellung ist 1000 Millisekunden.
- **Nicht scannen, nur Abruf anfordern:** In diesem Modus werden Tags, die zum Gerät gehören, nicht periodisch abgerufen, und es wird auch kein Lesevorgang durchgeführt, um den Anfangswert eines Elements abzurufen, sobald es aktiv wird. Es liegt in der Verantwortung des Clients, nach Aktualisierungen abzurufen, entweder durch Schreiben in das `_DemandPoll`-Tag oder durch Ausgeben expliziter Lesevorgänge des Geräts für einzelne Elemente. *Weitere Informationen finden Sie unter "Geräte-Bedarfsabruf" in der Serverhilfe.*
- **Durch Tag angegebenes Scan-Intervall berücksichtigen:** Dieser Modus erzwingt das Scannen statischer Tags im Intervall, das in ihrer statischen Konfiguration Tag-Eigenschaften angegeben wurde. Dynamische Tags werden in dem vom Client angegebenen Scan-Intervall gescannt.

**Anfangsaktualisierungen aus Cache:** Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Server die ersten Aktualisierungen für neu aktivierte Tag-Referenzen aus gespeicherten (Cache-)Daten zur Verfügung stellen. Cache-Aktualisierungen können nur bereitgestellt werden, wenn die neue Elementreferenz dieselben Eigenschaften für Adresse, Scan-Intervall, Datentyp, Client-Zugriff und Skalierung gemeinsam nutzt. Ein Lesevorgang des Geräts wird nur für die Anfangsaktualisierung für die erste Client-Referenz verwendet. Der Standardeinstellung ist "Deaktiviert"; immer wenn ein Client eine Tag-Referenz aktiviert, versucht der Server, den Anfangswert vom Gerät zu lesen.

## Geräteeigenschaften - Zeitvorgabe

Mithilfe der Zeitvorgabe-Eigenschaften des Geräts kann die Antwort des Treibers auf Fehlerbedingungen so angepasst werden, dass sie den Anforderungen der Anwendung entspricht. In vielen Fällen erfordert die Umgebung für eine optimale Leistung Änderungen an diesen Eigenschaften. Faktoren wie elektrisch generiertes Rauschen, Modemverzögerungen und fehlerhafte physische Verbindungen können beeinflussen, wie viele Fehler oder Timeouts ein Kommunikationstreiber feststellt. Zeitvorgabe-Eigenschaften sind für jedes konfigurierte Gerät spezifisch.

Eigenschaftengruppen	<input type="checkbox"/> <b>Kommunikations-Timeouts</b>	
Allgemein	Anforderungs-Timeout (ms)	5000
Scan-Modus	Erneute Versuche	3
<b>Zeitvorgabe</b>	<input type="checkbox"/> <b>Zeitvorgabe</b>	
Automatische Herabstufung	Verzögerung zwischen Anfragen (ms)	0

### Kommunikations-Timeouts

**Verbindungs-Timeout:** Mit dieser Eigenschaft (die in erster Linie von Ethernet-basierten Treibern verwendet wird) wird die Zeitdauer gesteuert, die zum Herstellen einer Socket-Verbindung mit einem Remote-Gerät erforderlich ist. Die Verbindungszeit des Gerät ist häufig länger als normale Kommunikationsanforderungen mit demselben Gerät. Der gültige Bereich liegt zwischen 1 und 30 Sekunden. Die Standardeinstellung ist normalerweise 3 Sekunden, kann jedoch abhängig vom jeweiligen Treiber unterschiedlich sein. Wenn diese Einstellung nicht vom Treiber unterstützt wird, ist sie deaktiviert.

● **Hinweis:** Aufgrund der Art der UDP-Verbindungen ist die Einstellung für Verbindungs-Timeout nicht anwendbar, wenn die Kommunikation über UDP erfolgt.

**Anforderungs-Timeout:** Mit dieser Eigenschaft wird ein von allen Treibern verwendetes Intervall festgelegt, um zu bestimmen, wie lange der Treiber abschließend auf eine Antwort vom Zielgerät wartet. Der gültige Bereich liegt zwischen 50 und 9.999.999 Millisekunden (167,6667 Minuten). Die Standardeinstellung ist im Allgemeinen 1000 Millisekunden, kann jedoch abhängig vom Treiber unterschiedlich sein. Das Standard-Timeout für die meisten seriellen Treiber basiert auf einer Baudrate von 9600 Baud oder besser. Wenn ein Treiber bei niedrigeren Baudraten verwendet wird, erhöhen Sie das Timeout, um die erhöhte Zeit auszugleichen, die zum Abrufen von Daten erforderlich ist.

**Versuche vor Timeout:** Mit dieser Eigenschaft wird festgelegt, wie oft der Treiber eine Kommunikationsanforderung wiederholt, bevor er die Anforderung als fehlgeschlagen und das Gerät als fehlerhaft erachtet. Der gültige Bereich liegt zwischen 1 und 10. Die Standardeinstellung ist normalerweise 3, kann sich jedoch abhängig vom jeweiligen Treiber ändern. Die Anzahl der für eine Anwendung konfigurierten Wiederholungen hängt größtenteils von der Kommunikationsumgebung ab. Diese Eigenschaft trifft sowohl auf Verbindungsversuche als auch auf Anforderungsversuche zu.

### Zeitvorgabe

**Verzögerung zwischen Anfragen:** Mit dieser Eigenschaft wird festgelegt, wie lange der Treiber wartet, bevor er die nächste Anforderung an das Zielgerät sendet. Sie setzt das dem Gerät zugewiesene normale Tag-Abfrageintervall sowie einmalige Lese- und Schreibvorgänge außer Kraft. Diese Verzögerung kann bei Geräten mit langsamen Durchlaufzeiten und in Situationen nützlich sein, in denen die Netzwerklast problematisch ist. Das Konfigurieren einer Verzögerung für ein Gerät wirkt sich auf die Kommunikation mit allen anderen Geräten im Kanal aus. Es wird empfohlen, dass Benutzer jedes Gerät trennen, das eine Verzögerung zwischen Anfragen für einen separaten Kanal erfordert (sofern möglich). Andere Kommunikationseigenschaften (wie z.B. Kommunikationsserialisierung) können diese Verzögerung verlängern. Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 300000 Millisekunden; jedoch können einige Treiber ggf. den maximalen Wert wegen einer Funktion ihrer spezifischen Konstruktion beschränken. Die Standardeinstellung ist 0. Dies weist darauf hin, dass es keine Verzögerung zwischen Anfragen mit dem Zielgerät gibt.

● **Hinweis:** Nicht alle Treiber unterstützen Verzögerung zwischen Anfragen. Diese Einstellung wird nicht angezeigt, wenn sie nicht zur Verfügung steht.

## Geräteeigenschaften - Automatische Herabstufung

Die Eigenschaften für automatische Herabstufung können ein Gerät vorübergehend in den Nicht-Scan-Modus versetzen, falls das Gerät nicht antwortet. Dadurch, dass ein nicht reagierendes Gerät für einen bestimmten Zeitraum offline gestellt wird, kann der Treiber weiterhin seine Kommunikation mit anderen Geräten in demselben Kanal optimieren. Nach Ablauf dieses Zeitraums versucht der Treiber die Kommunikation mit dem nicht reagierenden Gerät erneut. Wenn das Gerät reagiert, wird es wieder zum Scannen freigegeben. Andernfalls wird sein Nicht-Scan-Zeitraum erneut gestartet.

Eigenschaftengruppen	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Automatische Herabstufung</b>	
Allgemein	Herabstufen bei Fehler	Aktivieren
Scan-Modus	Timeout bis zum Herabstufen	3
Zeitvorgabe	Herabstufungszeitraum (ms)	10000
Automatische Herabstufung	Anfragen verwerfen, wenn herabgestuft	Deaktivieren

**Herabstufen bei Fehler:** Wird diese Option aktiviert, wird das Gerät automatisch in den Nicht-Scan-Modus versetzt, bis es wieder antwortet.

**Tip:** Ermitteln Sie, wenn sich ein Gerät im Nicht-Scan-Modus befindet, indem Sie seinen herabgestuften Status mit dem `_AutoDemoted`-System-Tag überwachen.

**Timeout bis zum Herabstufen:** Legen Sie fest, wie viele aufeinander folgende Zyklen von Anforderungs-Timeouts und Wiederholungen vorkommen, bevor das Gerät in den Nicht-Scan-Modus versetzt wird. Der gültige Bereich ist 1 bis 30 aufeinander folgende Fehlschläge. Die Standardeinstellung ist 3.

**Herabstufungszeitraum:** Gibt an, wie lange das Gerät im Nicht-Scan-Modus sein sollte, wenn der Timeout-Wert erreicht wird. Während dieses Zeitraums werden keine Leseanforderungen an das Gerät gesendet, und für alle den Leseanforderungen zugeordneten Daten wird schlechte Qualität festgelegt. Wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, versetzt der Treiber das Gerät in den Scan-Modus und ermöglicht einen weiteren Kommunikationsversuch. Der gültige Bereich liegt zwischen 100 und 3600000 Millisekunden. Die Standardeinstellung ist 10000 Millisekunden.

**Anfragen verwerfen, wenn herabgestuft:** Durch Aktivieren dieser Option wird ausgewählt, ob Schreibanforderungen während des Nicht-Scan-Zeitraums versucht werden sollten. Deaktivieren Sie diese Option, damit Schreibanforderungen unabhängig vom Herabstufungszeitraum immer gesendet werden. Aktivieren Sie diese Option, um Schreibvorgänge zu verwerfen; auf dem Server schlägt jede von einem Client empfangene Schreibanforderung automatisch fehl, und es wird keine Meldung im Ereignisprotokoll angezeigt.

## Geräteeigenschaften - Kommunikationsparameter

Property Groups	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Communication Parameters</b>	
General	Port	2222
Scan Mode	Request Size (bytes)	512
Timing		
Auto-Demotion		
Communication Parameters		
Protocol Parameters		
Slot Configuration		
Redundancy		

**Port:** Gibt die Port-Nummer an, für deren Verwendung das Remote-Gerät konfiguriert ist. Die Standardeinstellung ist 2222.

**Anforderungsgröße:** Gibt die maximale Anzahl an Bytes an, die von einem Gerät gleichzeitig angefordert werden können. Wählen Sie zur Optimierung der Leistung des Treibers beim Konfigurieren der Anforderungsgröße eine der folgenden Einstellungen aus: 32, 64, 128, 256, 512, 1024 oder 2000 Byte. Der Standardwert ist 512 Byte.

● **Tipp:** Für boolesche Arrays entspricht die Blockgröße dem Bit-Äquivalent (oder Blockgröße multipliziert mit 8). Beispiel: Eine Blockgröße von 512 Byte ist gleich  $512 * 8 = 4096$  Bit.

## Geräteigenschaften - Protokollparameter

Eigenschaftengruppen	<input type="checkbox"/> <b>Protokollparameter</b>	
Allgemein	Zielknotenadresse (DST)	0
Scan-Modus		
Zeitvorgabe		
Automatische Herabstufung		
Kommunikationsparameter		
<b>Protokollparameter</b>		
Steckplatzkonfiguration		
Redundanz		

**Zielknotenadresse (DST):** Gibt die Zielknotenadresse an. Wählen Sie für DF1-Gateway-Anwendungen die Knotenadresse des Zielgeräts aus. Behalten Sie für Nicht-DF1-Gateway-Anwendungen die Knotenadresse mit der Standardeinstellung 0 bei.

● **Hinweis:** Beim Zielgerät handelt es sich um das DH+- oder DH-485-Gerät.

## Geräteigenschaften - Steckplatzkonfiguration

SLC 500-Modelle (mit modularen E/A-Racks) müssen für die Verwendung mit diesem Treiber konfiguriert werden, wenn durch den Treiber auf die E/A zugegriffen werden soll. Bis zu 30 Steckplätze können pro Gerät konfiguriert werden.

Eigenschaftengruppen	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 1</b>	
Allgemein	Modul	<Kein Modul>
Scan-Modus		
Zeitvorgabe		
Automatische Herabstufung		
Kommunikationsparameter		
Protokollparameter		
<b>Steckplatzkonfiguration</b>		
Redundanz		
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 2</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 3</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 4</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 5</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 6</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 7</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 8</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 9</b>	
	Modul	<Kein Modul>
	<input type="checkbox"/> <b>Steckplatz 10</b>	

So verwenden Sie die Steckplatzkonfiguration:

1. Wählen Sie den zu konfigurierenden Steckplatz aus, indem Sie im Modul-Listefeld auf die Zeile klicken.
2. Klicken Sie zum Auswählen eines Moduls in der Dropdown-Liste mit den verfügbaren Modulen darauf.

3. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Eingabewörter und Ausgabewörter.
4. Wenn Sie einen Steckplatz bzw. ein Modul entfernen möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste mit den verfügbaren Modulen **Kein Modul** aus.
5. Klicken Sie nach Abschluss auf **OK**.

● **Tipp:** Mit dem 0000-Generic Module können Sie die nicht in der Liste mit den verfügbaren Modulen enthaltene E/A konfigurieren.

● **Hinweis:** Es ist üblich, offene Steckplätze im Rack zu haben, in denen sich kein physisches Modul befindet. Damit ein korrekter Zugriff auf Daten für die verschiedenen Steckplätze, die ein Modul aufweisen, erfolgen kann, muss den vorhergehenden Modulen die richtige Anzahl von Wörtern zugeordnet sein. Beispiel: Wenn nur Interesse an E/A in Steckplatz 3 besteht, die Steckplätze 1 und 2 jedoch E/A-Module enthalten, müssen von dieser Gruppe zur Steckplatzkonfiguration aus die richtigen Module für die Steckplätze 1, 2 und 3 ausgewählt werden.

### 0000-Generic Module

Mit dem Generic Module können Sie Eingabe- und Ausgabewörter für Module zuordnen, die in der Liste der verfügbaren Module nicht enthalten sind. Um das Generic Module ordnungsgemäß zu verwenden, müssen Benutzer die Anzahl der für jedes Modul erforderlichen Eingabe- und Ausgabewörter kennen.

● *Schlagen Sie zur Bestätigung von Eingabe- und Ausgabeanforderungen in der E/A-Benutzerhandbuchdokumentation von Allen-Bradley nach und denken Sie daran, dass die Anforderungen je nach Operationen der Klasse 1 oder 3 unterschiedlich sein können.*

● *Weitere Informationen zur Anzahl der für jedes E/A-Modul zur Verfügung stehenden Eingabe- und Ausgabewörter finden Sie unter [Richtlinien für modulare E/A-Auswahl](#).*

## Geräteigenschaften - Redundanz

Eigenschaftengruppen	☒ <b>Redundanz</b>	
Allgemein	Pfad des Sekundärgeräts	
Scan-Modus	Betriebsmodus	Fehler beim Einschalten
Zeitvorgabe	Überwachungselement	
<b>Redundanz</b>	Überwachungsintervall (s)	300
	Baldmöglichste Rückkehr zum Primärgerät	Ja

Redundanz steht mit dem Plugin für Redundanz auf Medienebene zur Verfügung.

● *Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Website, von einem Vertriebsrepräsentanten oder im Benutzerhandbuch.*

## Richtlinien für modulare E/A-Auswahl

In der folgenden Tabelle wird die Anzahl der Eingabe- und Ausgabewörter aufgelistet, die für jedes E/A-Modul in der Liste der Steckplatzkonfiguration zur Verfügung stehen.

**Tipp:** Mit dem Generic Module können Sie Eingabe- und Ausgabewörter für Module zuordnen, die in der Liste der verfügbaren Module nicht enthalten sind. Der Bereich der akzeptierten Werte wird in der Tabelle unten angezeigt.

**Schlagen Sie im Benutzerhandbuch von Allen-Bradley das jeweilige zu konfigurierende E/A-Modul nach, um die Eingabe- und Ausgabeanforderungen zu bestätigen. Die Anforderungen sind je nach Operation der Klasse 1 oder 3 möglicherweise unterschiedlich.**

Modultyp	Eingabewörter	Ausgabewörter
0000-Generic Module	0-255	0-255
1203-SM1 - SCANport-Kommunikationsmodul - Einfach	8	8
1203-SM1 - SCANport-Kommunikationsmodul - Erweitert	32	32
1394-SJT - GMC-Turbosystem	32	32
1746-BAS - Basismodul 500 5/01 (Konfiguration)	8	8
1746-BAS - Basismodul 5/02 (Konfiguration)	8	8
1746-HS - Einzelachsen-Bewegungs-Controller	4	4
1746-HSCE - Hochgeschwindigkeitszähler/Encoder	8	1
1746-HSRV - Bewegungssteuerungsmodul	12	8
1746-HSTP1 - Stepper-Controller-Modul	8	8
1746-I*16 - Jedes einzelne 16-pt-Eingabemodul	1	0
1746-I*32 - Jedes einzelne 32-pt-Eingabemodul	2	0
1746-I*8 - Jedes einzelne 8-pt-Eingabemodul	1	0
1746-IA16 - 16 Input 100/120 VAC	1	0
1746-IA4 - 4 Input 100/120 VAC	1	0
1746-IA8 - 8 Input 100/120 VAC	1	0
1746-IB16 - 16 Input (Senke) 24 VDC	1	0
1746-IB32 - 32 Input (Senke) 24 VDC	2	0
1746-IB8 - 8 Input (Senke) 24 VDC	1	0
1746-IC16 - 16 Input (Senke) 48 VDC	1	0
1746-IG16 - 16 Input [TTL] (Quelle) 5 VDC	1	0
1746-IH16 - 16 Input [Trans] (Senke) 125 VDC	1	0
1746-IM16 - 16 Input 200/240 VAC	1	0
1746-IM4 - 4 Input 200/240 VAC	1	0
1746-IM8 - 8 Input 200/240 VAC	1	0
1746-IN16 - 16 Input 24 VAC/VDC	1	0
1746-INI4I - Analog 4 Ch. Isol. Stromeingang	8	8
1746-INI4VI - Analog 4 Ch. Isol. Spannungs-/Stromeingang	8	8
1746-INO4I Analog 4 Ch. Isol. Stromeingang	8	8
1746-INO4VI Analog 4 Ch. Isol. Spannungs-/Stromeingang	8	8
1746-INT4 4 Ch. Isolierter Thermoelementeingang	8	8
1746-IO12 - 6 In 100/120 VAC 6 Out [Rly] VAC/VDC	1	1
1746-IO12DC - 6 Input 12 VDC, 6 Output [Rly]	1	1
1746-IO4 - 2 In 100/120 VAC 2 Out [Rly] VAC/VDC3	1	1
1746-IO8 - 4 In 100/120 VAC 4 Out [Rly] VAC/VDC4	1	1
1746-ITB16 - 16 Input [Schnell] (Senke) 24 VDC	1	0




Modultyp	Eingabewörter	Ausgabewörter
1746-ITV16 - 16 Input [Schnell] (Quelle) 24 VDC	1	0
1746-IV16 - 16 Input (Quelle) 24 VDC	1	0
1746-IV32 - 32 Input (Quelle) 24 VDC	2	0
1746-IV8 - 8 Input (Quelle) 24 VDC	1	0
1746-NI4 - 4 Ch Analoge Eingabe	4	0
1746-NI8 - 8 Ch Analoge Eingabe, Klasse 1	8	8
1746-NI8 - 8 Ch Analoge Eingabe, Klasse 3	16	12
1746-NIO4I - Analog Comb 2 in & 2 Stromausgang	2	2
1746-NIO4V - Analog Comb 2 in & 2 Spannungsausgang	2	2
1746-NO4I - 4 Ch Analoger Stromausgang	0	4
1746-NO4V - 4 Ch Analoger Spannungsausgang	0	4
1746-NR4 - 4 Ch Rtd/Widerstand-Eingangsmodul	8	8
1746-NT4 - 4 Ch Thermoelement-Eingangsmodul	8	8
1746-NT8 Analog 8 Ch - Thermoelementeingang	8	8
1746-O*16 - Jedes einzelne 16-pt-Ausgabemodul	0	1
1746-O*32 - Jedes einzelne 32-pt-Ausgabemodul	0	2
1746-O*8 - Jedes einzelne 8-pt-Ausgabemodul	0	1
1746-OA16 - 16 Output (Triac) 100/240 VAC	0	1
1746-OA8 - 8 Output (Triac) 100/240 VAC	0	1
1746-OAP12 - 12 Output [Triac] 120/240 VDC	0	1
1746-OB16 - 16 Output [Trans] (Quelle) 10/50 VDC	0	1
1746-OB16E - 16 Output [Trans] (Quelle) Geschützt	0	1
1746-OB32 - 32 Output [Trans] (Quelle) 10/50 VDC	0	2
1746-OB32E - 32 Output [Trans] (Quelle) 10/50 VDC	0	2
1746-OB6EI - 6 Output [Trans] (Quelle) 24 VDC	0	1
1746-OB8 - 8 Output [Trans] (Quelle) 10/50 VDC	0	1
1746-OBP16 - 16 Output [Trans 1 amp] (SRC) 24 VDC	0	1
1746-OBP8 - 8 Output [Trans 2 amp] (Quelle) 24 VDC	0	1
1746-OG16 - 16 Output [TLL] (SENKE) 5 VDC	0	1
1746-OV16 - 16 Output [Trans] (Senke) 10/50 VDC	0	1
1746-OV32 - 32 Output [Trans] (Senke) 10/50 VDC	0	2
1746-OV8 - 8 Output [Trans] (Senke) 10/50 VDC	0	1
1746-OVP16 - 16 Output [Trans 1 amp] (Senke) 24VDC3	0	1
1746-OW16 - 16 Output [Relais] VAC/VDC	0	1
1746-OW4 - 4 Output [Relais] VAC/VDC	0	1
1746-OW8 - 8 Output [Relais] VAC/VDC	0	1
1746-OX8 - 8 Output [Isoliertes Relais] VAC/VDC	0	1
1747-DCM - Direktkommunikationsmodul (1/2 Rack)	4	4
1747-DCM - Direktkommunikationsmodul (1/4 Rack)	2	2
1747-DCM - Direktkommunikationsmodul (3/4 Rack)	6	6
1747-DCM - Direktkommunikationsmodul (Volles Rack)	8	8
1747-DSN - Verteilter E/A-Scanner - 30 Blöcke	32	32
1747-DSN - Verteilter E/A-Scanner - 7 Blöcke	8	8
1747-KE - Schnittstellenmodul, Reihe A	1	0
1747-KE - Schnittstellenmodul - Reihe B	8	8
1747-MNET - MNET-Netzwerk-Kommunikationsmodul	0	0

<b>Modultyp</b>	<b>Eingabewörter</b>	<b>Ausgabewörter</b>
1746-QS - Synchronisiertes Achsenmodul	32	32
1747-QV - Open Loop-Geschwindigkeitsregelung	8	8
1747-RCIF - Robot-Steuerung-Schnittstellenmodul	32	32
1747-SCNR - ControlNet-SLC-Scanner	32	32
1747-SDN - DeviceNet-Scanner-Modul	32	32
1747-SN - Remote-E/A-Scanner	32	32
AMCI-1561 AMCI Series 1561 Resolver Module	8	8

## Kommunikation optimieren


Ethernet-Treiber von Allen-Bradley wurde dafür konzipiert, eine optimale Leistung mit der geringsten Auswirkung auf die Gesamtleistung des Systems zu erzielen. Zwar ist der Treiber schnell, doch gibt es eine Reihe von Richtlinien zur Optimierung der Anwendung und zum Erreichen der maximalen Leistung.

Der Server bezeichnet Kommunikationsprotokolle wie Ethernet von Allen-Bradley als Kanal. Jeder in der Anwendung definierte Kanal stellt einen separaten Ausführungspfad im Server dar. Sobald ein Kanal festgelegt wurde, kann eine Reihe von Geräten unter diesem Kanal definiert werden. Jedes dieser Geräte stellt eine einzelne SPS von Allen-Bradley dar, von der Daten gesammelt werden. Zwar ermöglicht diese Methode zum Definieren der Anwendung ein hohes Leistungsniveau, doch kann damit nicht vollständig Nutzen aus Ethernet-Treiber von Allen-Bradley oder dem Netzwerk gezogen werden. Ein Beispiel dafür, wie die Anwendung bei Konfiguration mit einem Kanal möglicherweise aussehen kann, wird im Folgenden gezeigt.



Jedes Gerät wird unter einem einzelnen Ethernet-Kanal von Allen-Bradley angezeigt. In dieser Konfiguration muss sich der Treiber schnellstmöglich von einem Gerät zum nächsten bewegen, um Informationen in einem effektiven Intervall zu sammeln. Je mehr Geräte hinzugefügt oder je mehr Informationen von einem einzelnen Gerät angefordert werden, desto mehr leidet das Aktualisierungsintervall insgesamt.

Wenn Ethernet-Treiber von Allen-Bradley nur einen Kanal definieren könnte, würde das Beispiel oben die einzige verfügbare Option darstellen. Der Treiber kann jedoch bis zu 256 Kanäle definieren. Durch Verwenden mehrerer Kanäle wird die Arbeitsbelastung bei der Datensammlung verteilt, indem mehrere Anfragen gleichzeitig an das Netzwerk gestellt werden. Ein Beispiel dafür, wie dieselbe Anwendung aussehen kann, wenn sie mit mehreren Kanälen konfiguriert wird, um die Leistung zu verbessern, wird im Folgenden gezeigt.

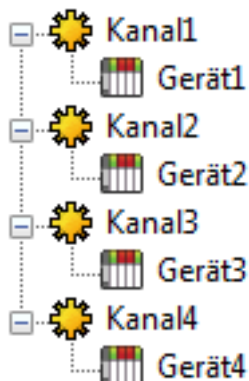

Jedes Gerät wird unter seinem eigenen Kanal definiert. In dieser neuen Konfiguration wird ein einziger Ausführungspfad dediziert für das Sammeln von Daten von jedem Gerät eingesetzt. Wenn die Anwendung über 256 oder weniger Geräte verfügt, kann sie wie hier gezeigt exakt optimiert werden.

Die Leistung kann sich verbessern, selbst wenn die Anwendung mehr als 256 Geräte hat. Zwar sind 256 oder weniger Geräte ideal, jedoch zieht die Anwendung weiterhin Nutzen aus zusätzlichen Kanälen. Obwohl das Verteilen der Gerätelast auf alle Kanäle zur Folge hat, dass sich der Server erneut von Gerät zu Gerät bewegt, kann dies mit weit weniger zu verarbeitenden Geräten auf einem einzigen Kanal erfolgen.

## Datentypbeschreibung

---

Datentyp	Beschreibung
Boolean	Einzelnes Bit
Byte	8-Bit-Wert ohne Vorzeichen
Char	8-Bit-Wert mit Vorzeichen
Word	16-Bit-Wert ohne Vorzeichen
Short	16-Bit-Wert mit Vorzeichen
DWord	32-Bit-Wert ohne Vorzeichen
Long	32-Bit-Wert mit Vorzeichen
BCD	BCD mit zwei Byte gepackt, vier Dezimalstellen
LBCD	BCD mit vier Byte gepackt, acht Dezimalstellen
Float	32-Bit-IEEE-Gleitkommazahl
String	Mit Null beendetes Zeichen-Array

● **Hinweis:** Die Datentypen "DWord", "Long" und "LBCD" sind für keines der SPS-Modelle nativ. Beim Referenzieren einer 16-Bit-Position als 32-Bit-Wert handelt es sich bei der referenzierten Position um das Low-Wort und bei der nachfolgenden Position um das High-Wort. Beispiel: Wenn N7:10 als DWord-Datentyp ausgewählt wird, ist N7:10 das Low-Wort und N7:11 das High-Wort.

## Adressbeschreibungen

Adressspezifikationen sind je nach verwendetem Modell unterschiedlich. Wählen Sie einen Link von der folgenden Liste aus, um bestimmte Adressinformationen für das entsprechende Modell zu erhalten.

Modell	Output	Input	Status	Binary	Timer	Counter	Control	Integer	Float	ASCII	String	BCD	Long	PID	Message	Block Transfer	Function
SLC5/05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
PLC5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	

### [Allgemeine Adressierung](#)

#### [Offene Adressierung für SLC 5/05](#)

#### [Adressierung für PLC-5-Familie und Soft-SPS](#)

## Allgemeine Adressierung

Die allgemeinen Adressen unten beziehen sich auf SLC 5/05, PLC-5 und SoftPLC.

### [Ausgabedateien](#)

### [Eingabedateien](#)

### [Statusdateien](#)

### [Binäre Dateien](#)

### [Zeitgeberdateien](#)

### [Zählerdateien](#)

### [Steuerdateien](#)

### [Ganzzahldateien](#)

### [Float-Dateien](#)

### [ASCII-Dateien](#)

### [String-Dateien](#)

#### Siehe auch:

#### [Offene Adressierung für SLC 5/05](#)

#### [Adressierung für PLC-5-Familie und SoftPLC](#)

## Ausgabedateien

Die Syntax für den Zugriff auf Daten in der Ausgabedatei ist je nach SPS-Modell unterschiedlich. Datenpositionen sind für PLC-5- und SoftPLC-Modelle zum Lesen/Schreiben und sind für alle anderen Modelle schreibgeschützt. Der Standard-Datentyp für sämtliche Syntax wird **fett** dargestellt.

### Syntax für PLC-5- und SoftPLC-Modell

Syntax	Datentyp
O:<Wort>	Short, <b>Word</b> , BCD
O:<Wort>/<Bit>	<b>Boolean</b>
O:<Wort>/<Bit>[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
O:<Wort>/<Bit>[Spalten]	<b>Boolean</b> *
O/Bit	<b>Boolean</b>
O/Bit[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
O/Bit[Spalten]	<b>Boolean</b> *

\*Array-Typen

● **Hinweis:** Wort- und Bit-Adressinformationen liegen für PLC-5- und SoftPLC-Modelle im Oktalformat vor. Dies entspricht der Konvention der Programmiersoftware.

### Syntax für offene SLC 5/05-Modelle (modulare E/A)

Syntax	Datentyp
O:<Steckplatz>	Short, <b>Word</b> , BCD
O:<Steckplatz>.<Wort>	Short, <b>Word</b> , BCD
O:<Steckplatz>/<Bit>	<b>Boolean</b>
O:<Steckplatz>/<Bit>[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean*</b>
O:<Steckplatz>/<Bit>[Spalten]	<b>Boolean*</b>
O:<Steckplatz>.<Wort>/<Bit>	<b>Boolean</b>
O:<Steckplatz>.<Wort>/<Bit>[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean*</b>
O:<Steckplatz>.<Wort>/<Bit>[Spalten]	<b>Boolean*</b>

\*Array-Typen

### Steckplatz- und Wortkonfigurationen

Die folgenden Steckplatz- und Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig. Informationen dazu finden Sie unter [Geräte-Setup](#).

SPS-Modell	Min. Steckplatz	Max. Steckplatz	Max. Wort
SLC 5/05 offen	1	30	*
PLC-5-Familie	k.A.	k.A.	277 (oktal)
SoftPLC	k.A.	k.A.	777 (oktal)

\*Die Anzahl der für jedes E/A-Modul verfügbaren Eingabe- oder Ausgabewörter ist unter [Richtlinien für modulare E/A-Auswahl](#) zu finden.

### Beispiele

Alle Adressen liegen im Oktalformat vor.

PLC-5/SoftPLC	Adressen
O:0	Wort 0
O:37	Wort 31 (37 oktal = 31 dezimal)
O/42	Bit 34 (42 oktal = 34 dezimal)
O:2/2	Bit 2 Wort 2 (identisch mit O/42)
O/20[9]	Boolean-Array mit 9 Elementen, beginnend bei Bit 16 (20 oktal = 16 dezimal)
O/37[8][11]	Boolean Array mit 8 von 11 Elementen, beginnend bei Bit 31 (37 oktal = 31 dezimal)
O:47/5[3]	Boolean-Array mit 3 Elementen, beginnend bei Bit 5 Wort 39 (47 oktal = 39 dezimal)
O:11/13[3][7]	Boolean-Array mit 3 von 7 Elementen, beginnend bei Bit 11 (13 oktal = 11 dezimal) Wort 9 (11 oktal = 9 dezimal)

SLC 5/05	Adressen
O:1	Wort 0 Steckplatz 1
O:1.0	Wort 0 Steckplatz 1 (identisch mit O:1)
O:12	Wort 0 Steckplatz 12
O:12.2	Wort 2 Steckplatz 12
O:4.0/0	Bit 0 Wort 0 Steckplatz 4
O:4/0	Bit 0 Steckplatz 4 (identisch mit O:4.0/0)

SLC 5/05	Adressen
O:4.2/0	Bit 0 Wort 2 Steckplatz 4
O:4/32	Bit 32 Steckplatz 4 (identisch mit O:4.2/0)
O:2.12/3[17]	Boolean-Array mit 17 Elementen, beginnend bei Bit 3 Wort 12 Steckplatz 2
O:2.2/0[12][12]	Boolean-Array mit 12 von 12 Elementen, beginnend bei Bit 0 Wort 2 Steckplatz 2
O:2/43[5]	Boolean-Array mit 5 Elementen, beginnend bei Bit 43 Steckplatz 2
O:2/11[6][12]	Boolean-Array mit 6 von 12 Elementen, beginnend bei Bit 11 Steckplatz 2

## Eingabedateien

Die Syntax für den Zugriff auf Daten in der Eingabedatei ist je nach SPS-Modell unterschiedlich. Datenpositionen sind für PLC-5-Modelle zum Lesen/Schreiben und sind für alle anderen Modelle schreibgeschützt. Der Standard-Datentyp für sämtliche Syntax wird **fett** dargestellt.

### Syntax für PLC-5- und SoftPLC-Modell

Syntax	Datentyp
I:<Wort>	Short, <b>Word</b> , BCD
I:<Wort>/<Bit>	<b>Boolean</b>
I:<Wort>/<Bit>[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean*</b>
I:<Wort>/<Bit>[Spalten]	<b>Boolean*</b>
I/Bit	<b>Boolean</b>
I/Bit[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean*</b>
I/Bit[Spalten]	<b>Boolean*</b>

\*Array-Typen

● **Hinweis:** Wort- und Bit-Adressinformationen liegen für PLC-5- und SoftPLC-Modelle im Oktalformat vor. Dies entspricht der Konvention der Programmiersoftware.

### Syntax für offene SLC 5/05-Modelle (modulare E/A)

Syntax	Datentyp
I:<Steckplatz>	Short, <b>Word</b> , BCD
I:<Steckplatz>.<Wort>	Short, <b>Word</b> , BCD
I:<Steckplatz>/<Bit>	<b>Boolean</b>
I:<Steckplatz>/<Bit>[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean*</b>
I:<Steckplatz>/<Bit>[Spalten]	<b>Boolean*</b>
I:<Steckplatz>.<Wort>/<Bit>	<b>Boolean</b>
I:<Steckplatz>.<Wort>/<Bit>[Zeilen][Spalten]	<b>Boolean*</b>
I:<Steckplatz>.<Wort>/<Bit>[Spalten]	<b>Boolean*</b>

\*Array-Typen

### Steckplatz- und Wortpositionen

Die folgenden Steckplatz- und Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Geräte-Setup](#).

SPS-Modell	Min. Steckplatz	Max. Steckplatz	Max. Wort
SLC 5/05 offen	1	30	*
PLC-5-Familie	k.A.	k.A.	277 (oktal)
SoftPLC-Familie	k.A.	k.A.	777 (oktal)

\*Die Anzahl der für jedes E/A-Modul verfügbaren Eingabe- oder Ausgabewörter ist unter [Richtlinien für modulare E/A-Auswahl](#) zu finden.

## Beispiele

Alle Adressen liegen im Oktalformat vor.

PLC-5/SoftPLC	Adressen
I:0	Wort 0
I:10	Word 8 (10 oktal = 8 dezimal)
I/20	Bit 16 (20 oktal = 16 dezimal)
I:1/0	Bit 0 Wort 1 (identisch mit I/20)
I/20[9]	Boolean-Array mit 9 Elementen, beginnend bei Bit 16 (20 oktal = 16 dezimal)
I/37[8][11]	Boolean Array mit 8 von 11 Elementen, beginnend bei Bit 31 (37 oktal = 31 dezimal)
I:47/5[3]	Boolean Array mit 3 Elementen, beginnend bei Bit 5 Wort 39 (47 oktal = 39 dezimal)
I:11/13[3][7]	Boolean-Array mit 3 von 7 Elementen, beginnend bei Bit 11 (13 oktal = 11 dezimal) Wort 9 (11 oktal = 9 dezimal)

SLC 5/05	Adressen
I:1	Wort 0 Steckplatz 1
I:1.0	Wort 0 Steckplatz 1 (identisch mit I:1)
I:12	Wort 0 Steckplatz 12
I:12.2	Wort 2 Steckplatz 12
I:4.0/0	Bit 0 Wort 0 Steckplatz 4
I:4/0	Bit 0 Steckplatz 4 (identisch mit I:4.0/0)
I:4.2/0	Bit 0 Wort 2 Steckplatz 4
I:4/32	Bit 32 Steckplatz 4 (identisch mit I:4.2/0)
I:2.12/3[17]	Boolean-Array mit 17 Elementen, beginnend bei Bit 3 Wort 12 Steckplatz 2
I:2.2/0[12][12]	Boolean-Array mit 12 von 12 Elementen, beginnend bei Bit 0 Wort 2 Steckplatz 2
I:2/43[5]	Boolean-Array mit 5 Elementen, beginnend bei Bit 43 Steckplatz 2
I:2/11[6][12]	Boolean-Array mit 6 von 12 Elementen, beginnend bei Bit 11 Steckplatz 2

## Statusdateien

Geben Sie für den Zugriff auf Statusdateien ein Wort (und optional ein Bit innerhalb des Worts) an. Der Standard-Datentyp für sämtliche Syntax wird **fett** dargestellt.

Syntax	Datentyp
S:<Wort>	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD
S:<Wort> [Zeilen][Spalten]	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD*
S:<Wort> [Spalten]	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD*
S:<Wort>/<Bit>	<b>Boolean</b>
S:<Wort>/<Bit> [Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
S:<Wort>/<Bit> [Spalten]	<b>Boolean</b> *
S/Bit	<b>Boolean</b>
S/Bit [Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
S/Bit [Spalten]	<b>Boolean</b> *

\*Array-Typen



● **Hinweis:** Die Anzahl der Array-Elemente (in Byte) darf die angegebene Blockanforderungsgröße nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die Array-Größe 16 Wortwerte bei einer Blockanforderungsgröße von 32 Byte nicht überschreiten darf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Blockanforderungsgröße](#).

### Wortpositionen

Die folgenden Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig. Die maximale Wortposition ist eine weniger, wenn als 32-Bit-Datentyp (Long, DWord oder "Long BCD") zugegriffen wird.

SPS-Modell	Max. Wort
SLC 5/05 offen	999
PLC-5-Familie	999
SoftPLC	31

Beispiel	Description
S:0	Wort 0.
S/26	Bit 26.
S:4/15	Bit 15 Wort 4.
S:10 [16]	Array mit 16 Elementen, beginnend bei Wort 10.
S:0 [4][8]	Array mit 4 mal 8 Elementen, beginnend bei Wort 0.
S/9 [5]	Boolean-Array mit 5 Elementen, beginnend bei Bit 9.
S/11 [3][7]	Boolean-Array mit 3 von 7 Elementen, beginnend bei Bit 11.
S:6/1 [6]	Boolean-Array mit 6 Elementen, beginnend bei Bit 1 Wort 6
S:13/5 [2][3]	Boolean-Array mit 2 von 3 Elementen, beginnend bei Bit 5 Wort 13.

### Binäre Dateien

Geben Sie für den Zugriff auf binäre Dateien eine Dateinummer und ein Wort (und optional ein Bit im Wort) ein. Der Standard-Datentyp für sämtliche Syntax wird **fett** dargestellt.

Syntax	Datentyp
B<Datei>:<Wort>	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD
B<Datei>:<Wort> [Zeilen][Spalten]	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD*
B<Datei>:<Wort> [Spalten]	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD*
B<Datei>:<Wort>/<Bit>	<b>Boolean</b>
B<Datei>:<Wort>/<Bit> [Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
B<Datei>:<Wort>/<Bit> [Spalten]	<b>Boolean</b> *
B<Datei>/Bit	<b>Boolean</b>
B<Datei>/Bit [Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
B<Datei>/Bit [Spalten]	<b>Boolean</b> *

\*Array-Typen

● **Hinweis:** Die Anzahl der Array-Elemente (in Byte) darf die angegebene Blockanforderungsgröße nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die Array-Größe 16 Wortwerte bei einer Blockanforderungsgröße von 32 Byte nicht überschreiten darf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Blockanforderungsgröße](#).

### Dateinummern und Wortpositionen

Die folgenden Dateinummern und Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig. Die maximale Wortposition ist eine weniger, wenn als 32-Bit-Datentyp (Long, DWord oder "Long BCD") zugegriffen wird.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Wort
SLC 5/05 offen	3, 9-999	999

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Wort
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Beispiel	Description
B3:0	Wort 0
B3/26	Bit 26
B12:4/15	Bit 15, Wort 4
B3:10 [20]	Array mit 20 Elementen, beginnend bei Wort 10
B15:0 [6][6]	Array mit 6 mal 6 Elementen, beginnend bei Wort 0
B3/7 [8]	Boolean-Array mit 8 Elementen, beginnend bei Bit 7
B3/32 [6][9]	Boolean-Array mit 6 mal 9 Elementen, beginnend bei Bit 32
B3:11/2 [12]	Boolean-Array mit 12 Elementen, beginnend bei Bit 2, Wort 11
B3:23/4 [5][8]	Boolean-Array mit 5 mal 8 Elementen, beginnend bei Bit 4, Wort 23

## Zeitgeberdateien

Bei Zeitgeberdateien handelt es sich um einen strukturierten Typ, auf dessen Daten durch Festlegen einer Dateinummer, eines Elements und eines Felds zugegriffen wird. Der Standard-Datentyp hängt vom Feld ab, auf das zugegriffen wird. Ganzzahlfelder erhalten den Standard-Datentyp Word.

Syntax	Datentyp
T<Datei>:<Element>.<Feld>	Hängt von Feld ab

## Dateinummern und Elemente

Die folgenden Dateinummern und maximalen Elemente sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Element
SLC 5/05 offen	4, 9-999	999
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Die folgenden Felder sind für jedes Element zulässig. Weitere Informationen zur Bedeutung der einzelnen Felder finden Sie in der SPS-Dokumentation.

Elementfeld	Datentyp	Zugriff
ACC	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
PRE	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
DN	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
TT	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
EN	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt

Beispiel	Description
T4:0.ACC	Akkumulator von Zeitgeber 0, Datei 4.
T4:10.DN	Abschluss-Bit von Zeitgeber 10, Datei 4.
T15:0.PRE	Voreinstellung von Zeitgeber 0, Datei 15.

## Zählerdateien

Bei Zählerdateien handelt es sich um einen strukturierten Typ, auf dessen Daten durch Festlegen einer Dateinummer, eines Elements und eines Felds zugegriffen wird. Der Standard-Datentyp hängt vom Feld ab, auf das

zugegriffen wird. Ganzzahlfelder erhalten den Standard-Datentyp Word.

Syntax	Datentyp
C<Datei>:<Element>.<Feld>	Hängt von Feld ab

### Dateinummern und Elemente

Die folgenden Dateinummern und maximalen Elemente sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Element
SLC 5/05 offen	5, 9-999	999
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Die folgenden Felder sind für jedes Element zulässig. Weitere Informationen zur Bedeutung der einzelnen Felder finden Sie in der SPS-Dokumentation.

Elementfeld	Datentyp	Zugriff
ACC	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
PRE	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
UA	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
UN	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
OV	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
DN	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
CD	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
CU	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt

Beispiel	Description
C5:0.ACC	Akkumulator von Zähler 0, Datei 5
C5:10.DN	Abschluss-Bit von Zähler 10, Datei 5
C15:0.PRE	Voreinstellung von Zähler 0, Datei 15

### Steuerdateien

Bei Steuerdateien handelt es sich um einen strukturierten Typ, auf dessen Daten durch Festlegen einer Dateinummer, eines Elements und eines Felds zugegriffen wird. Der Standard-Datentyp hängt vom Feld ab, auf das zugegriffen wird. Ganzzahlfelder erhalten den Standard-Datentyp Word.

Syntax	Datentyp
R<Datei>:<Element>.<Feld>	Hängt von Feld ab

### Dateinummern und Elemente

Die folgenden Dateinummern und maximalen Elemente sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Element
SLC 5/05 offen	6, 9-999	999
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Die folgenden Felder sind für jedes Element zulässig. Weitere Informationen zur Bedeutung der einzelnen Felder finden Sie in der SPS-Dokumentation.

Elementfeld	Datentyp	Zugriff
LEN	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
POS	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
FD	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
IN	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
UL	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
ER	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
EM	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
DN	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
EU	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt
EN	<b>Boolean</b>	Schreibgeschützt

Beispiele	Description
R6:0.LEN	Längenfeld von Steuerung 0, Datei 6
R6:10.DN	Abschluss-Bit von Steuerung 10, Datei 6
R15:18.POS	Positionsfeld von Steuerung 18, Datei 15

## Ganzzahldateien

Geben Sie für den Zugriff auf Ganzzahldateien eine Dateinummer und ein Wort (und optional ein Bit im Wort) an. Der Standard-Datentyp für sämtliche Syntax wird **fett** dargestellt.

Syntax	Datentyp
N<Datei>:<Wort>	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD
N<Datei>:<Wort> [rows][cols]	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD*
N<Datei>:<Wort> [cols]	Short, <b>Word</b> , BCD, DWord, Long, LBCD*
N<Datei>:<Wort>/<Bit>	<b>Boolean</b>
N<Datei>:<Wort>/<Bit> [Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
N<Datei>:<Wort>/<Bit> [Spalten]	<b>Boolean</b> *
N<Datei>/Bit	<b>Boolean</b>
N<Datei>/Bit [Zeilen][Spalten]	<b>Boolean</b> *
N<Datei>/Bit [Spalten]	<b>Boolean</b> *

\*Array-Typen

● **Hinweis:** Die Anzahl der Array-Elemente (in Byte) darf die angegebene Blockanforderungsgröße nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die Array-Größe 16 Wortwerte bei einer Blockanforderungsgröße von 32 Byte nicht überschreiten darf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Blockanforderungsgröße](#).

## Dateinummern und Wortpositionen

Die folgenden Dateinummern und maximalen Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig. Die maximale Wortposition ist eine weniger, wenn als 32-Bit-Datentyp (Long, DWord oder Long-BCD) zugegriffen wird.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Wort
SLC 5/05 offen	7, 9-999	999
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Beispiel	Beschreibung
N7:0	Wort 0

Beispiel	Beschreibung
N7/26	Bit 26
N12:4/15	Bit 15, Wort 4
N7:10 [8]	Array mit 8 Elementen, beginnend bei Wort 10
N15:0 [4][5]	Array mit 4 von 5 Elementen, beginnend bei Wort 0
N7/12 [9]	Boolean-Array mit 9 Elementen, beginnend bei Bit 12
N7/19 [3][11]	Boolean-Array mit 3 von 11 Elementen, beginnend bei Bit 19
N7:7/0 [10]	Boolean-Array mit 10 Elementen, beginnend bei Bit 0 Wort 7
N7:29/13 [2][15]	Boolean-Array mit 2 von 15 Elementen, beginnend bei Bit 13 Wort 29

## Float-Dateien

Geben Sie für den Zugriff auf Float-Dateien eine Dateinummer und ein Element an. Der einzige zulässige Datentyp ist "Float".

Syntax	Datentyp
F<Datei>:<Element>	Float
F<Datei>:<Element> [rows][cols]	Float-Array
F<Datei>:<Element> [cols]	Float-Array

● **Hinweis:** Die Anzahl der Array-Elemente (in Byte) darf die angegebene Blockanforderungsgröße nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die Array-Größe 8 Float-Werte bei einer Blockanforderungsgröße von 32 Byte nicht überschreiten darf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Blockanforderungsgröße](#).

## Dateinummern und Wortpositionen

Die folgenden Dateinummern und maximalen Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Wort
SLC 5/05 offen	8-999	999
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Beispiel	Beschreibung
F8:0	Float (Gleitkommazahl) 0
F8:10 [16]	Array mit 16 Elementen, beginnend bei Wort 10
F15:0 [4][4]	Array mit 16 Elementen, beginnend bei Wort 0

## ASCII-Dateien

Geben Sie für den Zugriff auf Daten in einer ASCII-Datei eine Dateinummer und Zeichenposition an. Der Standard-Datentyp für sämtliche Syntax wird **fett** dargestellt.

Syntax	Datentyp
A<Datei>:<Char>	<b>Char</b> , Byte*
A<Datei>:<Char> [Zeilen][Spalten]	<b>Char</b> , Byte*
A<Datei>:<Char> [Spalten]	<b>Char</b> , Byte*
A<Datei>:<Wort-Offset>/Länge	<b>String</b> **

● **Hinweis:** Die Anzahl der Array-Elemente darf die angegebene Blockanforderungsgröße nicht überschreiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Blockanforderungsgröße](#).

\*Die SPS packt zwei Zeichen pro Wort in die Datei, wobei das High-Byte das erste Zeichen und das Low-Byte das zweite Zeichen enthält. Die SPS-Programmiersoftware ermöglicht Zugriff auf der Wortebene oder der Zwei-

Zeichen-Ebene. Der AB-Ethernet-Treiber ermöglicht Zugriff auf die Zeichenebene. Dazu gibt es folgende Beispiele:

- Wenn Sie die Programmiersoftware verwenden, würde bei "A10:0 = AB" der Wert 'A' im High-Byte von A10:0 und 'B' im Low-Byte gespeichert.
- Unter Verwendung des AB-Ethernet-Treibers würden die beiden Zuweisungen A10:0 = A und A10:1 = B zur Folge haben, dass dieselben Daten im SPS-Speicher gespeichert werden.

\*\*Das Referenzieren dieser Datei als Zeichenfolgendaten ermöglicht Zugriff auf Daten an Wortgrenzen wie die Programmiersoftware. Die Länge kann aus bis zu 236 Zeichen bestehen. Wenn eine an das Gerät gesendete Zeichenfolge kürzer ist als die durch die Adresse angegebene Länge, beendet der Treiber die Zeichenfolge mit Null, bevor sie an den Controller gesendet wird.

### Dateinummern und Zeichenpositionen

Die folgenden Dateinummern und maximalen Zeichenpositionen sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Zeichen
SLC 5/05 offen	9-999	1999
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	k.A.	k.A.

● **Hinweis:** Alle SLC 500-SPS unterstützen keine ASCII-Dateitypen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der SPS-Dokumentation.

Beispiel	Description
A9:0	Zeichen 0 (High-Byte von Wort 0)
A27:10 [80]	Char-Array aus 80 Zeichen, das bei Zeichen 10 beginnt
A15:0 [4][16]	Char-Array aus 4 mal 16 Zeichen, das bei Zeichen 0 beginnt
A62:0/32	String aus 32 Zeichen, der bei Wort-Offset 0 beginnt

### String-Dateien

Geben Sie für den Zugriff auf Daten in einer String-Datei eine Dateinummer und ein Element an. Der einzige zulässige Datentyp ist String, wobei es sich um mit Null beendete Arrays mit 82 Zeichen handelt. Der Treiber platziert das Nullabschlusszeichen basierend auf der von der SPS zurückgegebenen Zeichenfolgenlänge.

Syntax	Datentyp
ST<Datei>:<Element>	Zeichenfolge

● **Hinweis:** String-Arrays werden nicht unterstützt.

● **Tip:** Die Zeichenfolgenlänge kann mit der [COPY- oder MOVE-Funktion](#) abgerufen werden.

### Dateinummern und Wortpositionen


Die folgenden Dateinummern und maximalen Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Wort
SLC 5/05 offen	9-999	999
PLC-5-Familie	3-999	999
SoftPLC	3-9990	9999

Beispiel	Description
ST9:0	Zeichenfolge 0
ST18:10	Zeichenfolge 10

## Zeichenfolgenlänge

Zwar wird das .LEN-Feld nicht unterstützt, doch kann die Zeichenfolgenlänge mit der COPY- oder MOVE-Funktion wie unten gezeigt abgerufen werden.

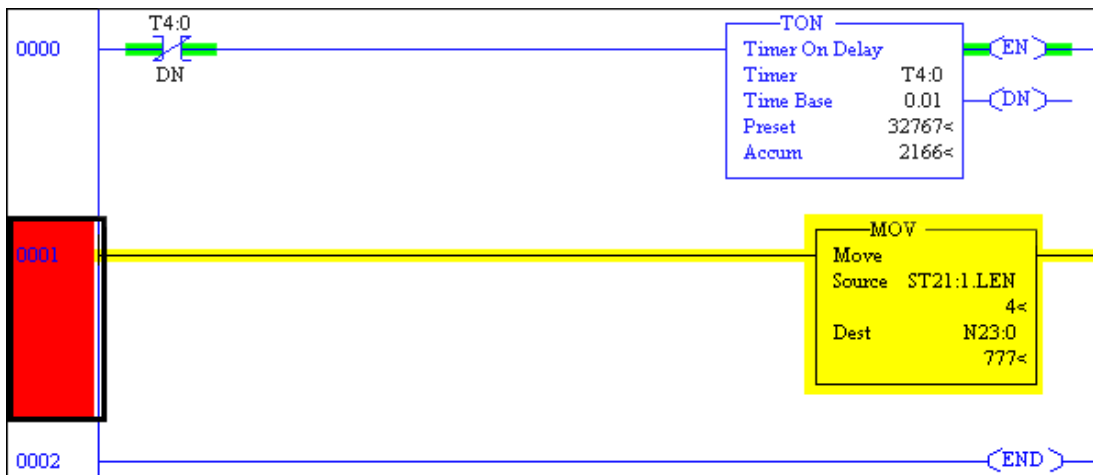

## Offene Adressierung für SLC5/05

Die tatsächliche Anzahl der zur Verfügung stehenden Adressen ist vom SPS-Modell abhängig. Die Bereiche wurden ausgeweitet, um maximale Flexibilität mit zukünftigen Modellen zu ermöglichen. Wenn der Treiber bei Laufzeit feststellt, dass eine Adresse im Gerät nicht vorhanden ist, sendet er eine Fehlermeldung und entfernt das Tag aus seiner Scanliste.

- **Hinweis:** Dieses Modell hat keine bestimmte Adressierung.
- Siehe auch: [Allgemeine Adressierung](#)

## Adressierung für PLC-5-Familie und SoftPLC

### Allgemeine Adressierung

[Allgemeine Adressierung](#)

### Modellspezifische Adressierung

[BCD-Dateien](#)

[PID-Dateien](#)

[Meldungsdateien](#)

[Blocktransferdateien](#)

### BCD-Dateien

Geben Sie für den Zugriff auf BCD-Dateien eine Dateinummer und ein Wort an. Die einzigen zulässigen Datentypen sind BCD und Long-BCD. Der Standard-Datentyp ist immer BCD.

Syntax	Datentyp
D<Datei>:<Wort>	BCD, LBCD
D<Datei>:<Wort> [Zeilen][Spalten]	BCD, LBCD*
D<Datei>:<Wort> [Spalten]	BCD, LBCD*

\*Array-Typen

- **Hinweis:** Die Anzahl der Array-Elemente (in Byte) darf die angegebene Blockanforderungsgröße nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die Array-Größe 16 BCD-Werte bei einer Blockanforderungsgröße von 32 Byte nicht überschreiten darf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Blockanforderungsgröße](#).

## Dateinummern und Wortpositionen

Die folgenden Dateinummern und maximalen Wortpositionen sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Wort
SLC 5/05 offen	k.A.	k.A.
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Beispiel	Beschreibung
D9:0	Wort 0
D27:10 [16]	Array mit 16 Elementen, beginnend bei Wort 10.
D15:0 [4][8]	Array mit 32 Elementen, beginnend bei Wort 0.

## PID-Dateien

Bei PID-Dateien handelt es sich um einen strukturierten Typ, auf dessen Daten durch Festlegen einer Dateinummer, eines Elements und eines Felds zugegriffen wird. Der Standard-Datentyp hängt vom Feld ab, auf das zugegriffen wird. Ganzzahlfelder erhalten den Standard-Datentyp Word.

Syntax	Datentyp
PD<Datei>:<Element>.<Feld>	Hängt von Feld ab

## Dateinummern und Elemente

Die folgenden Dateinummern und maximalen Elemente sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Element
SLC 5/05 offen	k.A.	k.A.
PLC-5-Familie	3-999	999
SoftPLC	3-9999	9999

Die folgenden Felder sind für jedes Element zulässig. Weitere Informationen zur Bedeutung der einzelnen Felder finden Sie in der SPS-Dokumentation.

Elementfeld	Datentyp	Zugriff
SP	Real	Lesen/Schreiben
KP	Real	Lesen/Schreiben
KI	Real	Lesen/Schreiben
KD	Real	Lesen/Schreiben
BIAS	Real	Lesen/Schreiben
MAXS	Real	Lesen/Schreiben
MINS	Real	Lesen/Schreiben
DB	Real	Lesen/Schreiben
SO	Real	Lesen/Schreiben
MAXO	Real	Lesen/Schreiben
MINO	Real	Lesen/Schreiben
UPD	Real	Lesen/Schreiben
PV	Real	Lesen/Schreiben
ERR	Real	Lesen/Schreiben
OUT	Real	Lesen/Schreiben



Elementfeld	Datentyp	Zugriff
PVH	Real	Lesen/Schreiben
PVL	Real	Lesen/Schreiben
DVP	Real	Lesen/Schreiben
DVN	Real	Lesen/Schreiben
PVDB	Real	Lesen/Schreiben
DVDB	Real	Lesen/Schreiben
MAXI	Real	Lesen/Schreiben
MINI	Real	Lesen/Schreiben
TIE	Real	Lesen/Schreiben
FILE	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
ELEM	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
EN	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
CT	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
CL	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
PVT	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
DO	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
SWM	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
CA	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
MO	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
PE	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
INI	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
SPOR	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
OLL	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
OLH	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
EWD	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
DVNA	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
DVHA	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
PVLA	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
PVHA	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben

Beispiel	Description
PD14:0.SP	Setpoint-Feld von PD 0 Datei 14
PD18:6.EN	Statusaktivierungs-Bit von PD 6 Datei 18

## Meldungsdateien

Bei Meldungsdateien handelt es sich um einen strukturierten Typ, auf dessen Daten durch Festlegen einer Dateinummer, eines Elements und eines Felds zugegriffen wird. Der Standard-Datentyp hängt vom Feld ab, auf das zugegriffen wird. Ganzzahlfelder erhalten den Standard-Datentyp Word.

Syntax	Datentyp
MG<Datei>:<Element>.<Feld>	Hängt von Feld ab

## Dateinummern und Elemente

Die folgenden Dateinummern und maximalen Elemente sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Element
SLC 5/05 offen	k.A.	k.A.
PLC-5-Familie	3-999	999
SoftPLC	3-9999	9999

Die folgenden Felder sind für jedes Element zulässig. Weitere Informationen zur Bedeutung der einzelnen Felder finden Sie in der SPS-Dokumentation.

Elementfeld	Datentyp	Zugriff
ERR	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
RLEN	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
DLEN	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
EN	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
ST	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
DN	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
ER	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
CO	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
EW	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
NR	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben
TO	<b>Boolean</b>	Lesen/Schreiben

Beispiel	Description
MG14:0.RLEN	Angefordertes Längenfeld von MG 0 Datei 14
MG18:6.CO	Fortsetzungs-Bit von MG 6 Datei 18

## Blocktransferdateien

Bei Blocktransferdateien handelt es sich um einen strukturierten Typ, auf dessen Daten durch Festlegen einer Dateinummer, eines Elements und eines Felds zugegriffen wird. Der Standard-Datentyp hängt vom Feld ab, auf das zugegriffen wird. Ganzzahlfelder erhalten den Standard-Datentyp Word.

Syntax	Datentyp
BT<Datei>:<Element>.<Feld>	Hängt von Feld ab

## Dateinummern und Elemente

Die folgenden Dateinummern und maximalen Elemente sind für jedes Modell zulässig.

SPS-Modell	Dateinummer	Max. Element
SLC 5/05 offen	k.A.	k.A.
PLC-5-Familie	3-999	1999
SoftPLC	3-9999	9999

Die folgenden Felder sind für jedes Element zulässig. Weitere Informationen zur Bedeutung der einzelnen Felder finden Sie in der SPS-Dokumentation.

Elementfeld	Datentyp	Zugriff
RLEN	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
DLEN	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
FILE	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben
ELEM	Short, <b>Word</b>	Lesen/Schreiben

Elementfeld	Datentyp	Zugriff
RW	Boolean	Lesen/Schreiben
ST	Boolean	Lesen/Schreiben
DN	Boolean	Lesen/Schreiben
ER	Boolean	Lesen/Schreiben
CO	Boolean	Lesen/Schreiben
EW	Boolean	Lesen/Schreiben
NR	Boolean	Lesen/Schreiben
TO	Boolean	Lesen/Schreiben

Beispiel	Description
BT14:0.RLEN	Angefordertes Längenfeld von BT 0, Datei 14
BT18:6.CO	Fortsetzungs-Bit von BT 6, Datei 18

# Ereignisprotokollmeldungen

Die folgenden Informationen betreffen Meldungen, die im Fensterbereich Ereignisprotokoll in der Hauptbenutzeroberfläche angezeigt werden. Informationen zum Filtern und Sortieren der Detailansicht Ereignisprotokoll finden Sie in der Serverhilfe. In der Serverhilfe sind viele allgemeine Meldungen enthalten, die also auch gesucht werden sollten. Im Allgemeinen werden die Art der Meldung (Information, Warnung) sowie Fehlerbehebungsinformationen bereitgestellt (sofern möglich).

---

## Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Empfangener Frame enthält Fehler. | Blockstartadresse = '<Adresse>'.

---

### Fehlertyp:

Warnung

### Mögliche Ursache:

1. Eine falsche Frame-Größe wurde empfangen.
2. TNS stimmt nicht überein.
3. Vom Gerät wurde ein ungültiger Antwortbefehl zurückgegeben.
4. Fehlausrichtung von Paketen aufgrund von Verbindung/Trennung zwischen PC und Gerät.
5. Fehlerhafte Verbindungskabel zwischen den Geräten verursachen Störungen.

### Mögliche Lösung:

Zwar kann der Treiber ohne weitere Maßnahmen nach dem Fehler wiederhergestellt werden, es besteht jedoch möglicherweise ein Problem bei der Verkabelung oder dem Gerät selbst, das behoben werden sollte.

---

## Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Tag deaktiviert. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>.

---

### Fehlertyp:

Warnung

### Mögliche Ursache:

1. Die angeforderte Adresse ist in der SPS nicht vorhanden.
2. Auf die angeforderte Adresse kann nicht zugegriffen werden, da die SPS einen Fehlerstatus aufweist.
3. Die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung sind falsch.

### Mögliche Lösung:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Adresse in der SPS vorhanden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die SPS keinen Fehlerstatus aufweist, oder stellen Sie den Betrieb der SPS wieder her.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung richtig sind.
4. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Port für das benannte Gerät angegeben wurde.
5. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des benannten Geräts mit der des eigentlichen Geräts übereinstimmt.

### ● Hinweis:

1. Überprüfen Sie den Statuscode und den erweiterten Statuscode, die von der SPS zurückgegeben werden. Der erweiterte Statuscode wird möglicherweise nicht immer zurückgegeben; Fehlerinformationen sind im Statuscode enthalten. Die Codes werden im Hexadezimalformat angezeigt.
2. Statuscodefehler im Low-Nibble weisen auf vom lokalen Knoten festgestellte Fehler hin. Der Treiber versucht diese Datenblöcke in regelmäßigen Abständen erneut zu lesen. Vom lokalen Knoten festgestellte Fehler treten auf, wenn das KF-Modul die Ziel-SPS nicht im Netzwerk erkennen kann.
3. Statuscodefehler im High-Nibble weisen auf von der SPS festgestellte Fehler hin. Diese Fehler werden generiert, wenn der vom Treiber angeforderte Datenblock in der SPS nicht verfügbar ist. Der Treiber fordert diese Blöcke nicht erneut an, nachdem dieser Fehler empfangen wurde. Dieser Fehler kann generiert werden, wenn die Adresse nicht in der SPS vorhanden ist.

---

**In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. Empfangener Frame enthält Fehler. | Adresse = '<Adresse>'.**

---

**Fehlertyp:**

Warnung

**Mögliche Ursache:**

1. Falsche Frame-Größe wurde empfangen.
2. TNS stimmt nicht überein.
3. Vom Gerät wurde ein ungültiger Antwortbefehl zurückgegeben.
4. Fehlausrichtung von Paketen wurde durch Verbindung/Trennung zwischen PC und Gerät verursacht.
5. Fehlerhafte Verbindungskabel zwischen den Geräten verursachen Störungen.

**Mögliche Lösung:**

Zwar kann der Treiber ohne weitere Maßnahmen nach diesem Fehler wiederhergestellt werden, es besteht jedoch möglicherweise ein Problem bei der Verkabelung oder dem Gerät selbst, das behoben werden sollte.

---

**Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>.**

---

**Fehlertyp:**

Warnung

**Mögliche Ursache:**

1. Die angeforderte Adresse ist in der SPS nicht vorhanden.
2. Auf die angeforderte Adresse kann nicht zugegriffen werden, da die SPS einen Fehlerstatus aufweist.
3. Die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung sind falsch.

**Mögliche Lösung:**

1. Vergewissern Sie sich, dass die Adresse in der SPS vorhanden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die SPS keinen Fehlerstatus aufweist, oder stellen Sie den Betrieb der SPS wieder her.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung richtig sind.
4. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Port für das benannte Gerät angegeben wurde.
5. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des benannten Geräts mit der des eigentlichen Geräts übereinstimmt.

**● Hinweis:**

1. Überprüfen Sie den Statuscode und den erweiterten Statuscode, die von der SPS zurückgegeben werden. Der erweiterte Statuscode wird möglicherweise nicht immer zurückgegeben; Fehlerinformationen sind im Statuscode enthalten. Die Codes werden im Hexadezimalformat angezeigt.
2. Statuscodefehler im Low-Nibble weisen auf vom lokalen Knoten festgestellte Fehler hin. Der Treiber versucht diese Datenblöcke in regelmäßigen Abständen erneut zu lesen. Vom lokalen Knoten festgestellte Fehler treten auf, wenn das KF-Modul die Ziel-SPS nicht im Netzwerk erkennen kann.
3. Statuscodefehler im High-Nibble weisen auf von der SPS festgestellte Fehler hin. Diese Fehler werden generiert, wenn der vom Treiber angeforderte Datenblock in der SPS nicht verfügbar ist. Der Treiber fordert diese Blöcke nicht erneut an, nachdem dieser Fehler empfangen wurde. Dieser Fehler kann generiert werden, wenn die Adresse nicht in der SPS vorhanden ist.

**Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Tag deaktiviert. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>.**

---

**Fehlertyp:**

Warnung

**Mögliche Ursache:**

1. Die angeforderte Adresse ist in der SPS nicht vorhanden.
2. Auf die angeforderte Adresse kann nicht zugegriffen werden, da die SPS einen Fehlerstatus aufweist.
3. Die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung sind falsch.

**Mögliche Lösung:**

1. Vergewissern Sie sich, dass die Adresse in der SPS vorhanden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die SPS keinen Fehlerstatus aufweist, oder stellen Sie den Betrieb der SPS wieder her.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung richtig sind.
4. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Port für das benannte Gerät angegeben wurde.
5. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des benannten Geräts mit der des eigentlichen Geräts übereinstimmt.

**● Hinweis:**

1. Überprüfen Sie den Statuscode und den erweiterten Statuscode, die von der SPS zurückgegeben werden. Der erweiterte Statuscode wird möglicherweise nicht immer zurückgegeben; Fehlerinformationen sind im Statuscode enthalten. Die Codes werden im Hexadezimalformat angezeigt.
2. Statuscodefehler im Low-Nibble weisen auf vom lokalen Knoten festgestellte Fehler hin. Der Treiber versucht diese Datenblöcke in regelmäßigen Abständen erneut zu lesen. Vom lokalen Knoten festgestellte Fehler treten auf, wenn das KF-Modul die Ziel-SPS nicht im Netzwerk erkennen kann.
3. Statuscodefehler im High-Nibble weisen auf von der SPS festgestellte Fehler hin. Diese Fehler werden generiert, wenn der vom Treiber angeforderte Datenblock in der SPS nicht verfügbar ist. Der Treiber fordert diese Blöcke nicht erneut an, nachdem dieser Fehler empfangen wurde. Dieser Fehler kann generiert werden, wenn die Adresse nicht in der SPS vorhanden ist.

**In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. | Adresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>.**

---

**Fehlertyp:**

Warnung

**Mögliche Ursache:**

Die Adresse, in die geschrieben wurde, ist in der SPS nicht vorhanden.

**Mögliche Lösung:**

Vergewissern Sie sich, dass die Adresse in der SPS vorhanden ist.

**● Hinweis:**

1. Überprüfen Sie den Statuscode und den erweiterten Statuscode, die von der SPS zurückgegeben werden. Der erweiterte Statuscode wird möglicherweise nicht immer zurückgegeben; Fehlerinformationen sind im Statuscode enthalten. Die Codes werden im Hexadezimalformat angezeigt.
2. Statuscodefehler im Low-Nibble weisen auf vom lokalen Knoten festgestellte Fehler hin. Der Treiber versucht diese Datenblöcke in regelmäßigen Abständen erneut zu lesen. Vom lokalen Knoten festgestellte Fehler treten auf, wenn das KF-Modul die Ziel-SPS nicht im Netzwerk erkennen kann.
3. Statuscodefehler im High-Nibble weisen auf von der SPS festgestellte Fehler hin. Diese Fehler werden generiert, wenn der vom Treiber angeforderte Datenblock in der SPS nicht verfügbar ist. Der Treiber fordert diese Blöcke nicht erneut an, nachdem dieser Fehler empfangen wurde. Dieser Fehler kann generiert werden, wenn die Adresse nicht in der SPS vorhanden ist.

**Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>.**

---

**Fehlertyp:**

Warnung

**Mögliche Ursache:**

1. Die angeforderte Adresse ist in der SPS nicht vorhanden.
2. Auf die angeforderte Adresse kann nicht zugegriffen werden, da die SPS einen Fehlerstatus aufweist.
3. Die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung sind falsch.

**Mögliche Lösung:**

1. Vergewissern Sie sich, dass die Adresse in der SPS vorhanden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die SPS keinen Fehlerstatus aufweist, oder stellen Sie den Betrieb der SPS wieder her.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung richtig sind.
4. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Port für das benannte Gerät angegeben wurde.
5. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des benannten Geräts mit der des eigentlichen Geräts übereinstimmt.

**● Hinweis:**

1. Überprüfen Sie den Statuscode und den erweiterten Statuscode, die von der SPS zurückgegeben werden. Der erweiterte Statuscode wird möglicherweise nicht immer zurückgegeben; Fehlerinformationen sind im Statuscode enthalten. Die Codes werden im Hexadezimalformat angezeigt.

2. Statuscodefehler im Low-Nibble weisen auf vom lokalen Knoten festgestellte Fehler hin. Der Treiber versucht diese Datenblöcke in regelmäßigen Abständen erneut zu lesen. Vom lokalen Knoten festgestellte Fehler treten auf, wenn das KF-Modul die Ziel-SPS nicht im Netzwerk erkennen kann.
3. Statuscodefehler im High-Nibble weisen auf von der SPS festgestellte Fehler hin. Diese Fehler werden generiert, wenn der vom Treiber angeforderte Datenblock in der SPS nicht verfügbar ist. Der Treiber fordert diese Blöcke nicht erneut an, nachdem dieser Fehler empfangen wurde. Dieser Fehler kann generiert werden, wenn die Adresse nicht in der SPS vorhanden ist.

---

**In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. | Adresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>.**

---

**Fehlertyp:**

Warnung

**Mögliche Ursache:**

1. Die Ethernet-Verbindung zwischen Gerät und Host-PC ist unterbrochen.
2. Die Kommunikationsparameter für die Ethernet-Verbindung sind falsch.
3. Möglicherweise wurde dem benannten Gerät eine falsche IP-Adresse zugewiesen.

**Mögliche Lösung:**

1. Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem PC und dem Gerät.
2. Vergewissern Sie sich, dass für das benannte Gerät der richtige Port angegeben ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des benannten Geräts mit der des eigentlichen Geräts übereinstimmt.

---

**In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. Paketlänge liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Adresse = '<Adresse>', erwartete Paketlänge = <niedrig> bis <hoch> (Byte).**

---

**Fehlertyp:**

Informationen

---

**In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. TNS liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Adresse = '<Adresse>', erwarteter TNS-Bereich = <niedrig> bis <hoch>.**

---

**Fehlertyp:**

Informationen



# Index

## A

Adressbeschreibungen 21  
Alle Datenanfragen im Scan-Intervall 11  
Alle Werte für alle Tags schreiben 7  
Allgemeine Adressierung 21  
Anfangsaktualisierungen aus Cache 11  
Anforderungs-Timeout 12  
Anforderungsgröße 13  
Anfragen verwerfen, wenn herabgestuft 13  
ASCII-Dateien 29  
Ausgabedateien 21

## B

BCD 20  
BCD-Dateien 31  
Betriebsmodus 10  
Binäre Dateien 25  
Blocktransferdateien 34  
Boolean 20  
Byte 20

## C

Char 20

## D

Datenanfrage nicht schneller als Scan-Intervall 11  
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>. 37  
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>. 39  
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Empfangener Frame enthält Fehler. | Blockstartadresse = '<Adresse>'. 36  
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Tag deaktiviert. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>. 36  
Datenblock von Gerät kann nicht gelesen werden. Tag deaktiviert. | Blockstartadresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>. 38  
Datensammlung 10  
Datentypbeschreibung 20

Diagnose 7  
Durch Tag angegebenes Scan-Intervall berücksichtigen 11  
DWord 20

## E

Eingabedateien 23  
Ereignisprotokollmeldungen 36  
Erweiterte Kanaleigenschaften 8

## F

Float 20  
Float-Dateien 29

## G

Ganzzahldateien 28  
Geräteeigenschaften - Automatische Herabstufung 13  
Geräteeigenschaften - Kommunikationsparameter 13  
Geräteeigenschaften - Protokollparameter 14  
Globale Einstellungen 9

## H

Herabstufen bei Fehler 13  
Herabstufungszeitraum 13

## I

ID 10  
Identifikation 10  
IEEE-754-Gleitkomma 8  
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. | Adresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>, erweiterter Statuscode = <Code>. 39  
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. | Adresse = '<Adresse>', Statuscode = <Code>. 40  
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. Empfangener Frame enthält Fehler. | Adresse = '<Adresse>'. 37  
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. Paketlänge liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Adresse = '<Adresse>', erwartete Paketlänge = <niedrig> bis <hoch> (Byte). 40  
In Adresse auf Gerät kann nicht geschrieben werden. TNS liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | Adresse = '<Adresse>', erwarteter TNS-Bereich = <niedrig> bis <hoch>. 40

**K**

Kanaleigenschaften - Allgemein 6  
Kanaleigenschaften - Ethernet-Kommunikation 7  
Kanaleigenschaften - Schreiboptimierungen 7  
Kanalzuweisung 10  
Kommunikation optimieren 19  
Kommunikations-Timeouts 12  
Kommunikationsserialisierung 9

**L**

Lastausgleich 9  
LBCD 20  
Long 20

**M**

Meldung 33  
Modell 10

**N**

Netzwerkadapter 7  
Netzwerksmodus 9  
Nicht normalisierte Float-Handhabung 8  
Nicht scannen, nur Abruf anfordern 11  
Nur den letzten Wert für alle Tags schreiben 8  
Nur den letzten Wert für nicht boolesche Tags schreiben 7

**O**

Optimierungsmethode 7

**P**

PID-Dateien 32  
PLC5-Adressierung 31  
Port 13  
Priorität 9

**R**

Redundanz 15  
Richtlinien für modulare E/A-Auswahl 16

**S**

Scan-Modus 11  
Schreiboptimierungen 7  
Servicezyklus 8  
Setup 6  
Short 20  
Simuliert 10  
SLC5/05 31  
Statusdateien 24  
Steckplatzkonfiguration 14  
Steuerdateien 27  
String-Dateien 30

**T**

Timeout bis zum Herabstufen 13  
Transaktionen 9  
Treiber 6, 10

**U**

Übersicht 5

**V**

Verbindungs-Timeout 12  
Versuche vor Timeout 12  
Verzögerung zwischen Anfragen 12  
Virtuelles Netzwerk 9  
Vom Client angegebene Scan-Intervall berücksichtigen 11

**W**

Word 20

## Z

- Zählerdateien 26
- Zeichenfolge 20
- Zeichenfolgenlänge 31
- Zeitgeberdateien 26
- Zielknotenadresse 14